


# 1SC

## TUYAU 1 TRESSE ACIER



- 40°C / + 100°C + 125°C

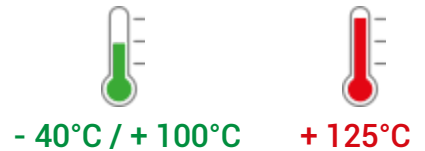


### TUYAU 1 TRESSE ACIER COMPACT

Ces tuyaux sont utilisés dans les systèmes hydrauliques utilisant des huiles hydrauliques à base d'huiles minérales et lubrifiants végétaux.

**Options :** Résistance à la flamme (u.s.msha certification)

### COMPOSITION

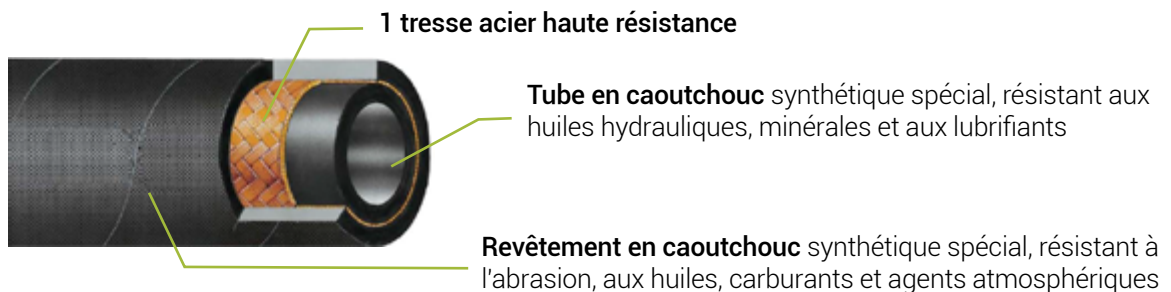

### DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Désignation	Ø intérieur			Ø ext.	Pression de service		Pression d'éclatement		Aspiration	Rayon de courbure	Poids théorique
		module	inch	mm		bar	psi	bar	psi			
1SC0000604	1SC 1/4	4	1/4"	6,4	12,2	225	3263	900	13050	-0,8	75	0,18
1SC0000805	1SC 5/16	5	5/16"	8	13,6	215	3118	850	12325	-0,8	85	0,2
1SC0001006	1SC 3/8	6	3/8"	9,5	15,5	180	2610	720	10440	-0,8	90	0,26
1SC0001208	1SC 1/2	8	1/2"	12,7	19	160	2320	640	9280	-0,8	130	0,35
1SC0001610	1SC 5/8	10	5/8"	16	22,4	130	1885	520	7540	-0,8	150	0,42
1SC0002012	1SC 3/4	12	3/4"	19	25,8	105	1523	420	6090	-0,8	180	0,49
1SC0002516	1SC 1"	16	1"	25,4	33,4	88	1276	350	5075	-0,8	230	0,73