

# 2 SC

## TUYAU 2 TRESSSES ACIER



- 40°C / + 100°C + 125°C




### TUYAU 2 TRESSSES ACIER COMPACT

Ces tuyaux sont utilisés dans les systèmes hydrauliques utilisant des huiles hydrauliques à base d'huiles minérales et lubrifiants végétaux.

**Options :** Résistance à la flamme (u.s.msha certification)

### COMPOSITION

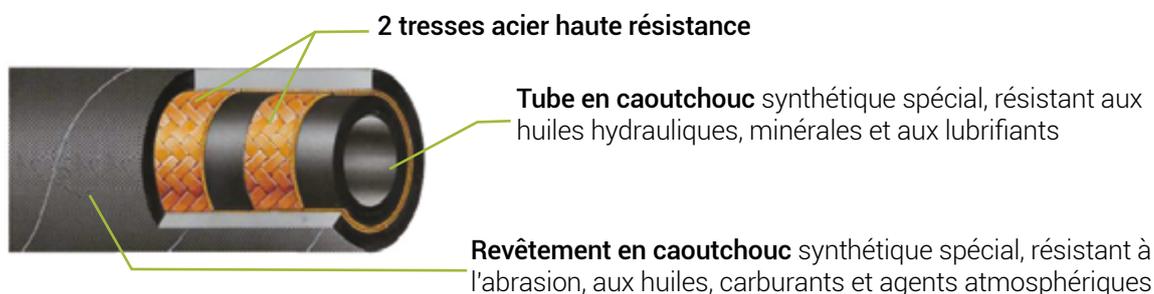

### DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Désignation	Ø intérieur			Ø ext.	Pression de service		Pression d'éclatement		Aspiration	Rayon de courbure	Poids théorique
		module	inch	mm		mm	bar	psi	bar			
2SC0000604	2SC 1/4	4	1/4"	6,4	13,4	400	5800	1600	23200	-0,95	45	0,28
2SC0000805	2SC 5/16	5	5/16"	8	15	350	5075	1400	20300	-0,95	55	0,33
2SC0001006	2SC 3/8	6	3/8"	9,5	17,1	330	4785	1320	19140	-0,95	65	0,42
2SC0001208	2SC 1/2	8	1/2"	12,7	20,7	275	3988	1100	15950	-0,95	80	0,58
2SC0001610	2SC 5/8	10	5/8"	16	23,8	250	3625	1000	14500	-0,95	170	0,69
2SC0002012	2SC 3/4	12	3/4"	19	27,7	215	3118	850	12325	-0,8	200	0,81
2SC0002516	2SC 1"	16	1"	25,4	35,5	165	2393	650	9425	-0,8	250	1,17