


2SC ANTI-ABRASION

TUYAU 2 TRESSSES ACIER



- 40°C / + 100°C + 125°C

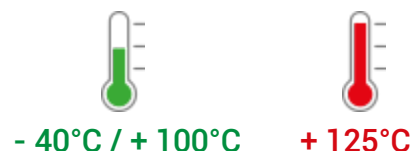


TUYAU 2 TRESSSES ACIER COMPACT ANTI-ABRASION

Ces tuyaux sont utilisés dans les systèmes hydrauliques utilisant des huiles hydrauliques à base d'huiles minérales et lubrifiants végétaux.

Options : Résistance à la flamme (u.s.msha certification)

COMPOSITION

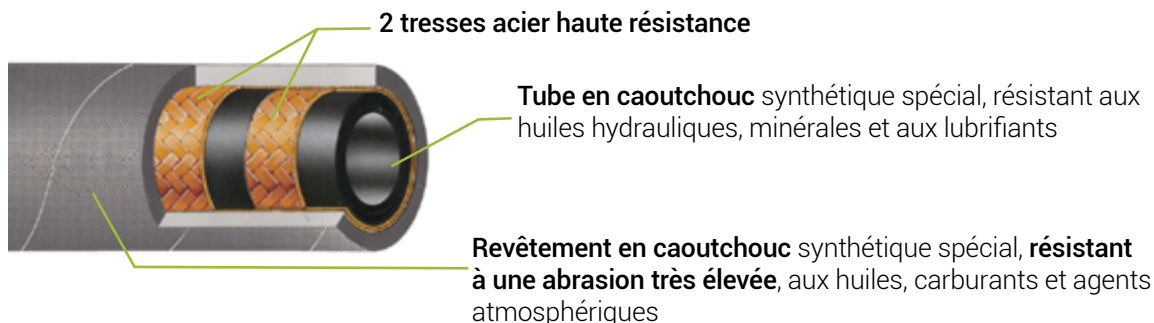

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Désignation	Ø intérieur			Ø ext. mm	Pression de service		Pression d'éclatement		Aspiration bar	Rayon de courbure mm	Poids théorique kg/m
		module	inch	mm		bar	psi	bar	psi			
2SCABR0604	2SC 1/4 ANTIABRASIF	04	1/4"	6,4	13,4	400	5800	1600	23200	-0,95	45	0,28
2SCABR0805	2SC 5/16 ANTIABRASIF	05	5/16"	8	15	350	5075	1400	20300	-0,95	55	0,33
2SCABR1006	2SC 3/8 ANTIABRASIF	06	3/8"	9,5	17,1	330	4785	1320	19140	-0,95	65	0,42
2SCABR1208	2SC 1/2 ANTIABRASIF	08	1/2"	12,7	20,7	275	3988	1100	15950	-0,95	80	0,58
2SCABR1610	2SC 5/8 ANTIABRASIF	10	5/8"	16	23,8	250	3625	1000	14500	-0,95	170	0,69
2SCABR2012	2SC 3/4 ANTIABRASIF	12	3/4"	19	27,7	215	3118	850	12325	-0,80	200	0,81
2SCABR2516	2SC 1" ANTIABRASIF	16	1"	25,4	35,5	165	2393	650	9425	-0,80	250	1,17