


4SH 4000

TUYAU EXTRA SOUPLE PERFORMANCE



- 40°C / + 100°C + 125°C

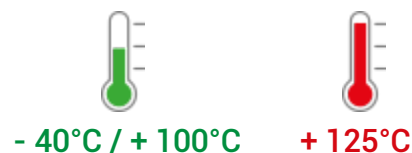


TUYAU 4 OU 6 NAPPES ACIER

Ces tuyaux sont utilisés pour les **systèmes hydrauliques avec de forts pics de pression** et des **conditions de travail difficiles**.

Options : anti-abrasion

COMPOSITION

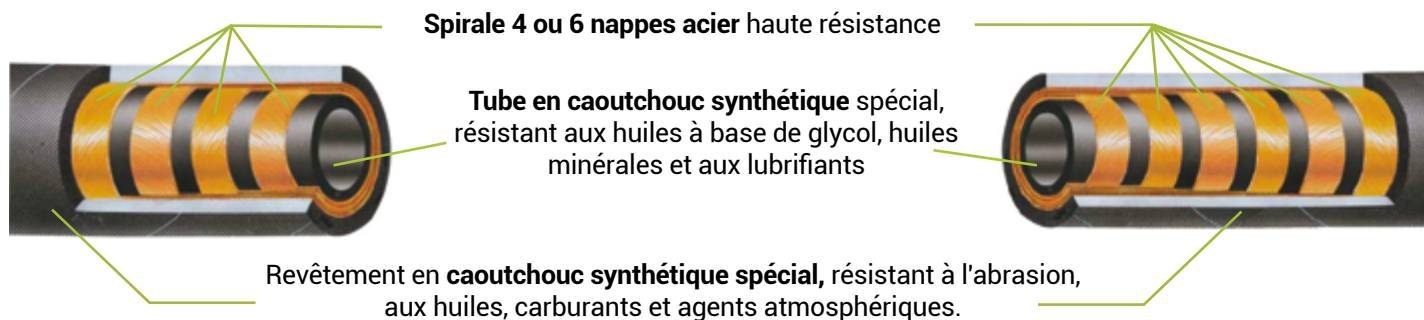

DONNÉES TECHNIQUES

| Référence | Désignation | Ø intérieur | | | Ø ext. | Pression de service | | Pression d'éclatement | | Rayon de courbure | Poids théorique |
|------------|-------------------|-------------|------|--------|--------|---------------------|------|-----------------------|-------|-------------------|-----------------|
| | | module | inch | mm | | bar | psi | bar | psi | | |
| X4000P2516 | X4000 PLUS 1" | -16 | 25,4 | 1" | 37,2 | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 150 | 1,51 |
| X4000P3220 | X4000 PLUS 1 1/4" | -20 | 31,8 | 1 1/4" | 45,9 | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 210 | 2,3 |
| X4000P3824 | X4000 PLUS 1 1/2" | -24 | 38,1 | 1 1/2" | 53,2 | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 250 | 2,992 |
| X4000P5032 | X4000 PLUS 2" | -32 | 50,8 | 2" | 71,4 | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 350 | 5,611 |