


4SH 5000

TUYAU EXTRA SOUPLE PERFORMANCE



- 40°C / + 100°C + 125°C

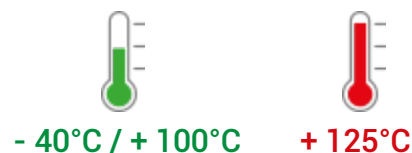


TUYAU 4 OU 6 NAPPES ACIER

Ces tuyaux sont utilisés pour les **systèmes hydrauliques avec de forts pics de pression** et des **conditions de travail difficiles**.

Options : anti-abrasion

COMPOSITION

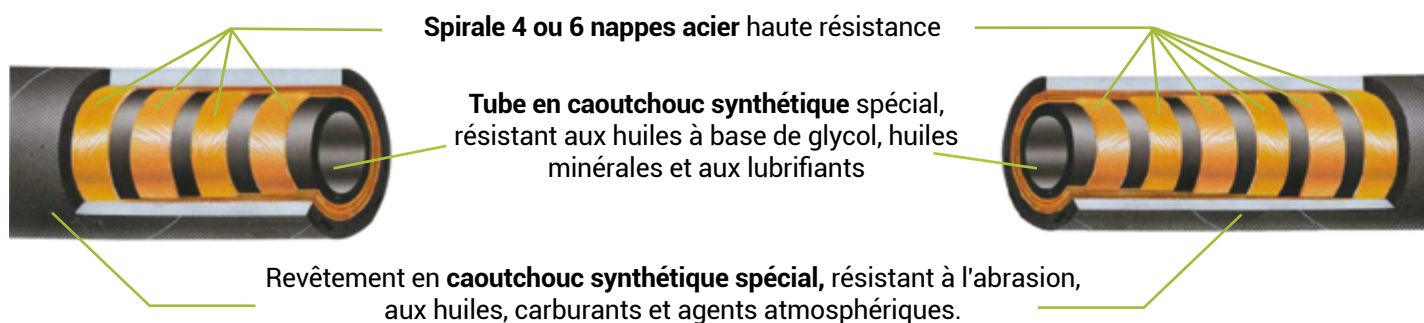

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Désignation	Ø intérieur			Ø ext.	Pression de service		Pression d'éclatement		Rayon de courbure	Poids théorique
		module	inch	mm		mm	bar	psi	bar		
X5000P2012	X5000 PLUS 3/4	-12	3/4"	19	30,3	350	5075	1400	20300	120	1,145
X5000P2516	X5000 PLUS 1"	-16	1"	25,4	37,7	350	5075	1400	20300	150	1,715
X5000P3220	X5000 PLUS 1 1/4	-20	1 1/4	31,8	46,1	350	5075	1400	20300	210	2,298
X5000P3824	X5000 PLUS 1 1/2	-24	1 1/2	38,1	53,2	350	5075	1400	20300	250	2,992
X5000P5032	X5000 PLUS 2"	-32	2"	50,8	71,4	350	5075	1400	20300	350	5,611