


4SH 6000

TUYAU EXTRA SOUPLE PERFORMANCE



- 40°C / + 100°C + 125°C

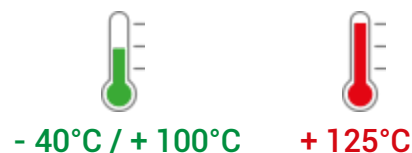


TUYAU 4 OU 6 NAPPES ACIER

Ces tuyaux sont utilisés pour les **systèmes hydrauliques avec de forts pics de pression** et des **conditions de travail difficiles**.

Options : anti-abrasion

COMPOSITION

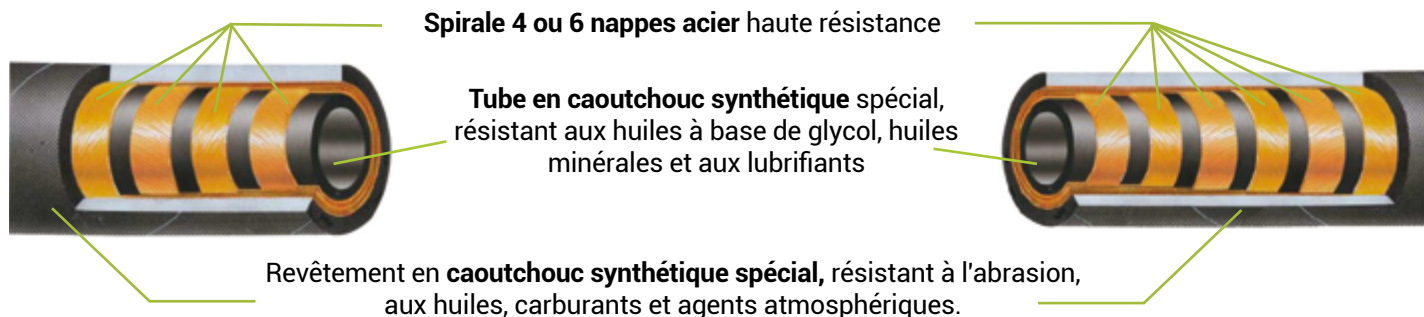

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Désignation	Ø intérieur			Ø ext.	Pression de service		Pression d'éclatement		Rayon de courbure	Poids théorique
		module	inch	mm		bar	psi	bar	psi		
X6000P1006	X6000 PLUS 3/8	-6	3/8"	9,5	20,9	420	6090	1680	24360	65	0,7
X6000P1208	X6000 PLUS 1/2	-8	1/2"	12,7	24,4	420	6090	1680	24360	90	0,92
X6000P1610	X6000 PLUS 5/8	-10	5/8"	15,9	28,1	420	6090	1680	24360	100	1,13
X6000P2012	X6000 PLUS 3/4	-12	3/4"	19	30,7	420	6090	1680	24360	150	1,246
X6000P2516	X6000 PLUS 1"	-1	1"	25,4	37,9	420	6090	1680	24360	210	1,828
X6000P3220	X6000 PLUS 1 1/4	-20	1 1/4"	31,8	49,6	420	6090	1680	24360	260	3,166
X6000P3824	X6000 PLUS 1 1/2	-24	1 1/2"	38,1	56,9	420	6090	1680	24360	310	4,396
X6000P5032	X6000 PLUS 2"	-32	2"	50,8	72	420	6090	1680	24360	350	6,282

www.isoflex.fr

Tel : +33(0)2 41 39 98 98 - contact@isoflex.fr

ANGERS (49) - LOUDEAC (22) - NANTES (44) - CAEN (14) - AVIGNON (84) - ORLÉANS (45)