




TUYAU HYDROCURAGE

TUYAU THERMOPLASTIQUE



- 40°C /
+ 55°C




+ 70°C pour
air et fluides à
base d'eau

TUYAU 2 TRESSSES ARAMIDE

Ces tuyaux sont utilisés pour de l'**hydrocurage jusqu'à 250m de longueur**.

COMPOSITION

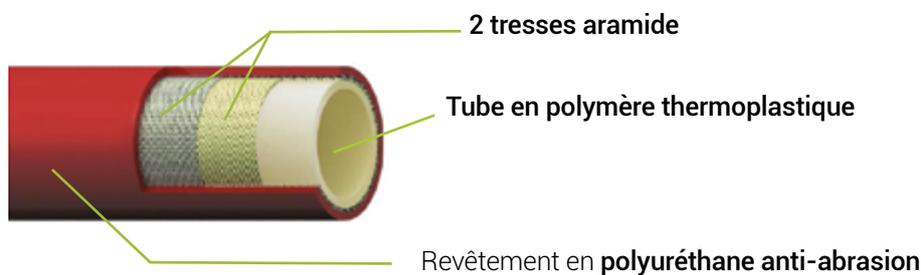

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Désignation	Ø intérieur			Ø ext. mm	Pression de service		Pression d'éclatement		Rayon de courbure mm	Poids théorique kg/m
		module	inch	mm		bar	psi	bar	psi		
TPHC252012	T. HYDROCURAGE THERMOPLASTIQUE DN19 PS250B	12	3/4"	19	29,8	250	3625	625	9060	120	0,46
TPHC252516	T. HYDROCURAGE THERMOPLASTIQUE DN25 PS250B	16	1"	25,4	37,3	250	3625	625	9060	150	0,64
TPHC253220	T. HYDROCURAGE THERMOPLASTIQUE DN32 PS250B	20	1"1/4	31,8	46	250	3625	625	9060	235	0,99