




TUYAU HYDROCURATION

TUYAU THERMOPLASTIQUE



- 40°C /
+ 55°C




+ 70°C pour
air et fluides à
base d'eau

TUYAU 2 TRESSERES POLYESTER

Ces tuyaux sont utilisés pour de l'**hydrocuration jusqu'à 250m de longueur**.

COMPOSITION

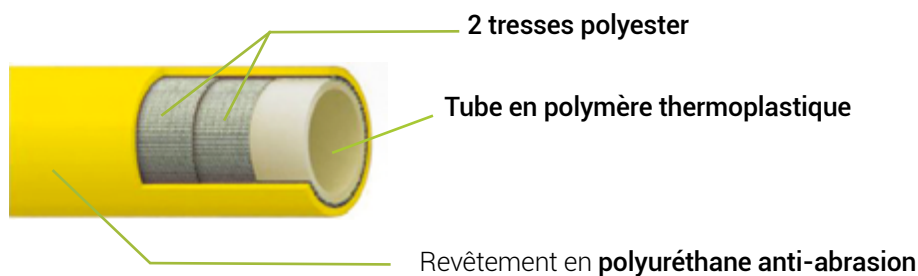

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Désignation	Ø intérieur			Ø ext. mm	Pression de service		Pression d'éclatement		Rayon de courbure mm	Poids théorique kg/m
		module	inch	mm		bar	psi	bar	psi		
TPHC201208	T. HYDROCURATION THERMOPLASTIQUE DN12 PS200B	8	1/2"	12,7	20,6	200	2900	500	7250	100	0,23
TPHC202012	T. HYDROCURATION THERMOPLASTIQUE DN19 PS200B	12	3/4"	19,2	29,6	200	2900	500	7250	220	0,43
TPHC202516	T. HYDROCURATION THERMOPLASTIQUE DN25 PS200B	16	1"	25,4	38	200	2900	500	7250	300	0,61
TPHC203220	T. HYDROCURATION THERMOPLASTIQUE DN32 PS200B	20	1"1/4	32	48,5	200	2900	500	7250	350	1,14