


R17

TUYAU 1 TRESSE ACIER



- 40°C / + 100°C + 125°C

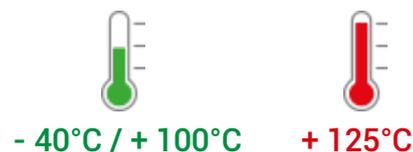


TUYAU 1 TRESSE ACIER COMPACT

Ces tuyaux sont utilisés dans les systèmes hydrauliques utilisant des huiles hydrauliques à base d'huiles minérales et lubrifiants végétaux.

Options : Résistance à la flamme (u.s.msha certification)

COMPOSITION

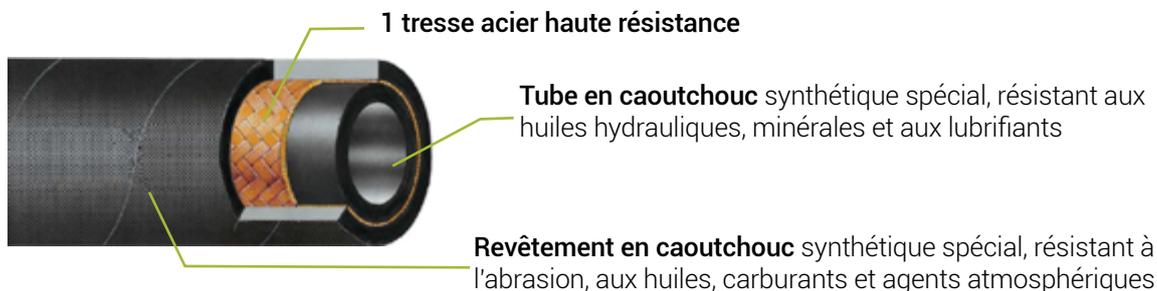

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Désignation	Ø intérieur			Ø ext.	Pression de service		Pression d'éclatement		Rayon de courbure	Poids théorique
		module	inch	mm		bar	psi	bar	psi		
R170604	R17 1/4	4	1/4"	6,4	12,2	210	3045	840	12180	50	0,18
R170805	R17 5/16	5	5/16"	8	13,6	210	3045	840	12180	55	0,2
R171006	R17 3/8	6	3/8"	9,5	15,5	210	3045	840	12180	65	0,27

www.isoflex.fr

Tel : +33(0)2 41 39 98 98 - contact@isoflex.fr

ANGERS (49) - LOUDEAC (22) - NANTES (44) - CAEN (14) - AVIGNON (84) - ORLÉANS (45)