



ISO FLEX

TUYAU MULTI-SERVICES TMS25

TUYAU TRESSÉ TEXTILE

 - 30°C / + 100°C  + 125°C




TUYAU MULTI-SERVICES NBR ANTISTATIQUE REFOULEMENT

Ces tuyaux sont utilisés pour le **refoulement d'huile, air, eau, hydrocarbures jusqu'à 50% d'aromatiques incluant les carburants bioéthanol**.

Résistance électrique 106 Ω /m - Dépression 0.063 Mpa

COMPOSITION

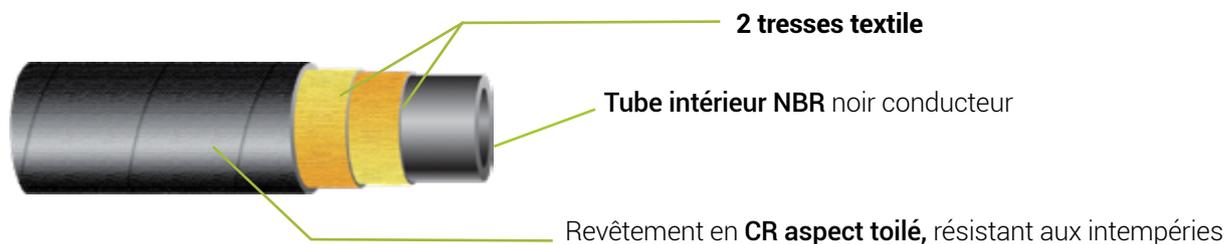

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Ø int. mm	Épaisseur de paroi mm	Ø ext. mm	Pression de service bar	PLNE bar	Rayon de courbure mm	Poids kg/m	Longueur m
TMS25AS006	6,3	3,4	13,1	25	50	125	1,71	50
TMS25AS008	8	3,4	14,8	25	50	150	1,89	50
TMS25AS010	10	3,4	16,8	25	50	175	2,12	50
TMS25AS013	13	3,5	20	25	50	225	2,33	50
TMS25AS016	16	3,7	23,4	25	50	235	2,39	50
TMS25AS019	19	3,9	26,8	25	50	255	2,94	50
TMS25AS025	25	5	35	25	50	275	3,11	50

www.isoflex.fr

Tel : +33(0)2 41 39 98 98 - contact@isoflex.fr

ANGERS (49) - LOUDEAC (22) - NANTES (44) - CAEN (14) - AVIGNON (84) - ORLÉANS (45)