


# TUYAU MULTI-SERVICES 1TE

## TUYAU TRESSÉ TEXTILE



- 40°C / + 100°C



### TUYAU 1 TRESSE TEXTILE

Ces tuyaux sont utilisés pour le **passage à basse pression des huiles hydrauliques, minérales, eau, air et hydrocarbures.**


### COMPOSITION

1 tresse textile très résistante

Tube en **caoutchouc synthétique spécial**, résistant aux huiles hydrauliques

Revêtement en **caoutchouc synthétique spécial**, résistant à l'ozone, aux huiles, carburants et agents atmosphériques.

**BASSE PRESSION**

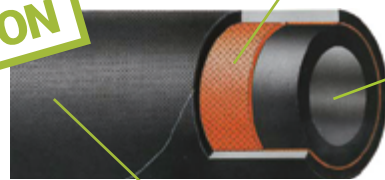

### DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Désignation	Ø intérieur			Ø ext.	Pression de service		Pression d'éclatement		Rayon de courbure	Poids théorique
		module	inch	mm		bar	psi	bar	psi		
1TE0503	1TE 3/16	3	3/16"	4,8	10,7	25	363	230	1450	35	0,1
1TE0604	1TE 1/4	4	1/4"	6,4	12,3	25	363	180	1450	45	0,11
1TE0805	1TE 5/16	5	5/16"	8	13,9	20	290	180	1160	65	0,13
1TE1006	1TE 3/8	6	3/8"	9,5	15,5	20	290	170	1160	75	0,16
1TE1208	1TE 1/2	8	1/2"	12,7	19	16	232	160	928	90	0,2
1TE1610	1TE 5/8	10	5/8"	16	22,6	16	232	130	928	115	0,26
1TE2012	1TE 3/4	12	3/4"	19	25,8	12	174	120	696	135	0,31
1TE2516	1TE 1"	16	1"	25,4	33,2	12	174	95	696	165	0,46