




# ISO-FLEX

## FLEXIBLES ÉQUIPÉS

### ISO-FLEX-LINE® PLUS BLEU




- 40°C / + 155°C

Le tuyau **ISO-FLEX-LINE® PLUS** Bleu conviendra pour les **équipements de nettoyage haute pression en haute température**.

Idéal pour les **applications à usage industriel, agricole**.

#### DONNÉES TECHNIQUES

2 tresses acier

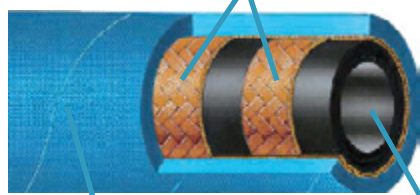

Couche en caoutchouc synthétique spécial bleu non tachant, micro-perforé, résistant à l'abrasion, aux huiles, carburants, détergents et agents atmosphériques.

Tube caoutchouc synthétique résistant

[www.isoflex.fr](http://www.isoflex.fr)

Tel : +33(0)2 41 39 98 98 - [contact@isoflex.fr](mailto:contact@isoflex.fr)

ANGERS (49) - LOUDEAC (22) - NANTES (44) - CAEN (14) - AVIGNON (84) - ORLÉANS (45)

Créer votre flexible **ISOFLEX-LINE® PLUS bleu** avec les codes des tableaux ci-dessous :

## COMPOSITION D'UN FLEXIBLE

Référence		Désignation			
N F L 2 S C B <b>X Y W</b>		R2CT <b>X</b> BLEU ISOFLEX-LINE PLUS <b>Y W</b> + 1 MAC BLEUE			
X : Diamètre intérieur tuyau		Y : Longueur Flexible (en ML)		W : Embouts sertis*	
Code	Désignation	Code	Désignation	Code	Désignation
08	5/16	010	10 M	01	2FKA 22
10	3/8	015	15 M	02	2FBSP 3/8
		020	20 M	03	2MBSP 3/8
		025	25 M	04	2MCO 3/8
		030	30 M	05	1FBSP 3/8 1MBSP 3/8
		035	35 M	06	1FBSP 3/8 1MCO 3/8
		040	40 M	07	1FKA 22 1EKL 10
		045	45 M	08	1FKA 22 1EKL 11
		050	50 M	09	1FKA 22 1EKL 10 ROTATIF INOX
		055	55 M	10	1FKA 22 1EKL 11 ROTATIF INOX
		060	60 M		
		065	65 M		
		070	70 M		
		075	75 M		
		080	80 M		
		085	85 M		
		090	90 M		
		095	95 M		
		100	100 M		

**\* Embouts INOX sur demande**

## EXEMPLE

Référence	Désignation
N F L 2 S C B <b>08 015 02</b>	R2CT <b>5/16</b> BLEU ISOFLEX-LINE PLUS <b>15 M 2FBSP 3/8</b> + 1 MAC BLEUE
N F L 2 S C B <b>10 055 06</b>	R2CT <b>3/8</b> BLEU ISOFLEX-LINE PLUS <b>55 M 1FBSP 3/8 1MCO 3/8</b> + 1 MAC BLEUE

[www.isoflex.fr](http://www.isoflex.fr)

Tel : +33(0)2 41 39 98 98 - [contact@isoflex.fr](mailto:contact@isoflex.fr)

ANGERS (49) - LOUDEAC (22) - NANTES (44) - CAEN (14) - AVIGNON (84) - ORLÉANS (45)