


ISO FLEX 

TUYAU DE LAVAGE

ISOCLEAN 80 - BASSE PRESSION




- 20°C / + 70°C

Tuyau atoxique pour le **lavage des installations des industries alimentaires, chimiques, agricoles, de la restauration et des laboratoires**. Apte pour un usage alimentaire.

Résistant aux graisses animales et végétales ainsi qu'aux **chocs thermiques** à 95°C pendant 5 minutes.



COMPOSITION

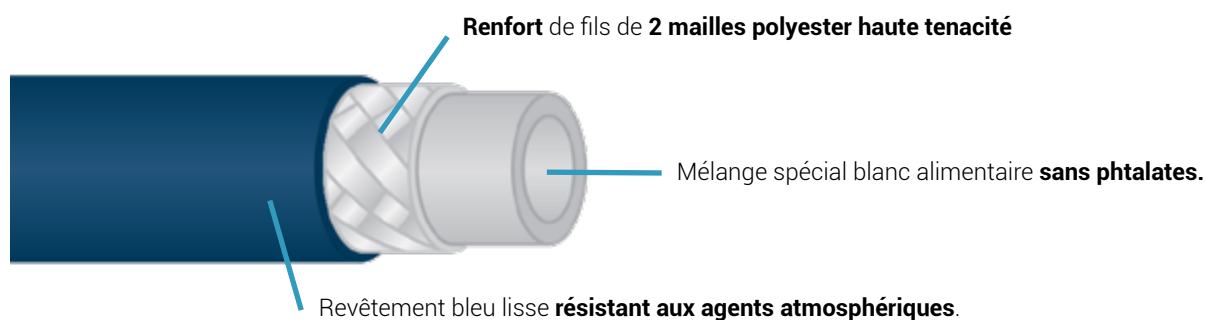

Le revêtement et la couche intermédiaire sont d'une même qualité alimentaire que le tube interne

www.isoflex.fr

Tel : +33(0)2 41 39 98 98 - contact@isoflex.fr

ANGERS (49) - LOUDEAC (22) - NANTES (44) - CAEN (14) - AVIGNON (84) - ORLÉANS (45)

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Désignation	190 intérieur			Ø ext. mm	Pression de service bar	Poids théorique kg/m
		module	inch	mm			
TLISOCLEAN8012	ISOCLEAN 80 BAR DN12	08	1/2"	12	22	80	0.325
TLISOCLEAN8016	ISOCLEAN 80 BAR DN16	10	5/8"	16	28	40	0.535
TLISOCLEAN8020	ISOCLEAN 80 BAR DN19	12	3/4"	19	31	40	0.608