




ISO FLEX 

TUYAU DE LAVAGE

1SN/R1AT - 1 TRESSE PEAU MINCE



- 40°C / + 100°C



+ 125°C


Ces tuyaux sont utilisés dans les **systèmes hydrauliques** utilisant des huiles hydrauliques à **base d'huiles minérales et lubrifiants végétaux** .

Options : Résistance à la flamme (u.s.msha certification)



COMPOSITION

1 tresse acier haute résistance

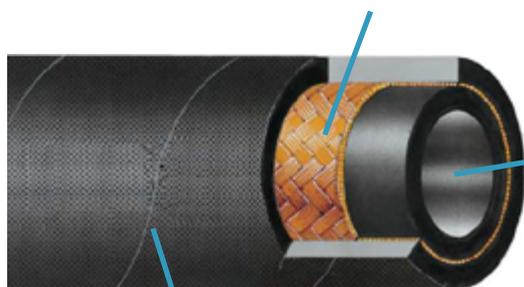

Caoutchouc synthétique spécial, **résistant aux huiles hydrauliques, minérales et aux lubrifiants**

Caoutchouc synthétique spécial, **résistant à l'abrasion, aux huiles, carburants et agents atmosphériques**

www.isoflex.fr

Tel : +33(0)2 41 39 98 98 - contact@isoflex.fr

ANGERS (49) - LOUDEAC (22) - NANTES (44) - CAEN (14) - AVIGNON (84) - ORLÉANS (45)

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Désignation	Ø intérieur			Ø ext.	Pression de service		Pression d'éclatement		Aspiration	Rayon de courbure	Poids théorique
		module	inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	bar	mm	kg/m
1SN0503	R1T 3/16	3	3/16"	4,8	11,6	250	3625	1000	14500	-0,8	90	0,18
1SN0604	R1T 1/4	4	1/4"	6,4	13,2	225	3263	900	13050	-0,8	100	0,23
1SN0805	R1T 5/16	5	5/16"	8	14,8	215	3118	850	12325	-0,8	115	0,26
1SN1006	R1T 3/8	6	3/8"	9,5	17,2	180	2610	720	10440	-0,8	130	0,34
1SN1208	R1T 1/2	8	1/2"	12,7	20,4	160	2320	640	9280	-0,8	180	0,42