

ISO FLEX





ISO FLEX X-TTRA

EN 857 2SC 5/16" - DN 8

8 MM - WP 350 BAR

TUYAU DE LAVAGE

2SC COMPACT ANTI-ABRASION



- 40°C / + 100°C



+ 125°C


Ces tuyaux sont utilisés dans les **systèmes hydrauliques** utilisant des huiles hydrauliques à **base d'huiles minérales et lubrifiants végétaux** .

Options : Résistance à la flamme (u.s.msha certification)



COMPOSITION

2 tresses acier haute résistance

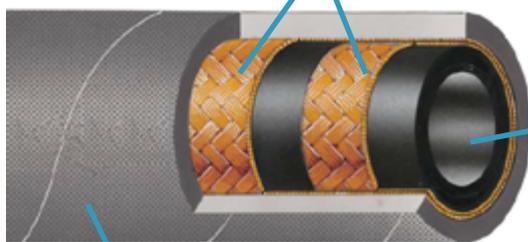

Caoutchouc synthétique spécial, **résistant aux huiles hydrauliques, minérales et aux lubrifiants**

Caoutchouc synthétique spécial, résistant à **une abrasion très élevée** , aux huiles, carburants et agents atmosphériques

www.isoflex.fr

Tel : +33(0)2 41 39 98 98 - contact@isoflex.fr

ANGERS (49) - LOUDEAC (22) - NANTES (44) - CAEN (14) - AVIGNON (84) - ORLÉANS (45)

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Désignation	Ø intérieur			Ø ext.	Pression de service		Pression d'éclatement		Aspiration	Rayon de courbure	Poids théorique
		module	inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	bar	mm	kg/m
2SCABR0604	2SC 1/4 ANTIABRASIF	04	1/4"	6,4	13,4	400	5800	1600	23200	-0,95	45	0,28
2SCABR0805	2SC 5/16 ANTIABRASIF	05	5/16"	8	15	350	5075	1400	20300	-0,95	55	0,33
2SCABR1006	2SC 3/8 ANTIABRASIF	06	3/8"	9,5	17,1	330	4785	1320	19140	-0,95	65	0,42
2SCABR1208	2SC 1/2 ANTIABRASIF	08	1/2"	12,7	20,7	275	3988	1100	15950	-0,95	80	0,58