



ISO FLEX 

TUYAU DE LAVAGE

2SN/R2AT - PEAU MINCE NOIRE



- 40°C / + 100°C



+ 125°C


Ces tuyaux sont utilisés dans les **systèmes hydrauliques** utilisant des huiles hydrauliques à **base d'huiles minérales et lubrifiants végétaux** .

Options : Résistance à la flamme (u.s.msha certification)



COMPOSITION

2 tresses acier haute résistance

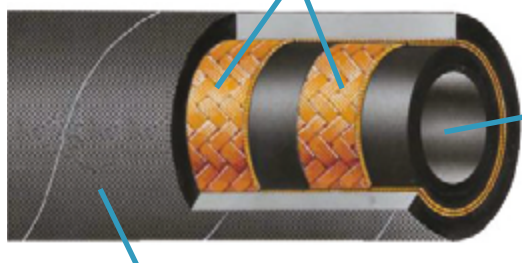

Caoutchouc synthétique spécial, **résistant aux huiles hydrauliques, minérales et aux lubrifiants**

Caoutchouc synthétique spécial, **résistant à l'abrasion, aux huiles, carburants et agents atmosphériques**

www.isoflex.fr

Tel : +33(0)2 41 39 98 98 - contact@isoflex.fr

ANGERS (49) - LOUDEAC (22) - NANTES (44) - CAEN (14) - AVIGNON (84) - ORLÉANS (45)

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Désignation	Ø intérieur			Ø ext.	Pression de service		Pression d'éclatement		Aspiration	Rayon de courbure	Poids théorique
		module	inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	bar	mm	kg/m
2SN0503	R2T 3/16	3	3/16"	4,8	13,3	415	6018	1650	23925	-0,95	90	0,3
2SN0604	R2T 1/4	4	1/4"	6,4	15	400	5800	1600	23200	-0,95	100	0,38
2SN0805	R2T 5/16	5	5/16"	8	16,5	350	5075	1400	20300	-0,95	115	0,44
2SN1006	R2T 3/8	6	3/8"	9,5	18,9	330	4785	1320	19140	-0,95	130	0,55
2SN1208	R2T 1/2	8	1/2"	12,7	22,2	275	3988	1100	15950	-0,95	180	0,64