


# COMPOSANTS HYDRAULIQUES

## VANNE VBS 2 VOIES HP - FEMELLE GAZ

### DONNÉES TECHNIQUES

Matière : électro zinguées percées

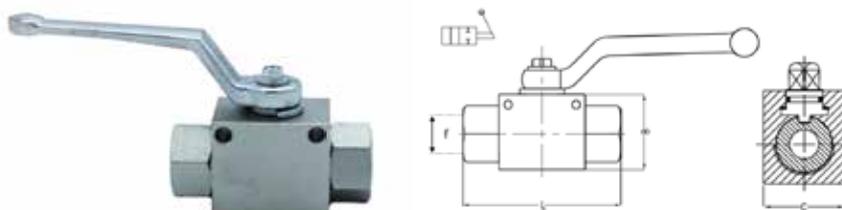

Référence	Désignation	Øf		L (mm)	B (mm)	C (mm)	Pression maxi (bar)
		inch	mm				
VBS2VZP002	VBS HP 2V 1/8 EZ PERCEE	1/8'	8,56	69	32	26	500
VBS2VZP004	VBS HP 2V 1/4 EZ PERCEE	1/4'	11,44	72,6	35	26	500
VBS2VZP006	VBS HP 2V 3/8 EZ PERCEE	3/8'	14,95	75,4	40	32	500
VBS2VZP008	VBS HP 2V 1/2 EZ PERCEE	1/2'	18,63	84,5	45	35	500
VBS2VZP012	VBS HP 2V 3/4 EZ PERCEE	3/4'	24,12	93,4	58	50	400
VBS2VZP016	VBS HP 2V 1" EZ PERCEE	1"	30,29	114,5	65	57	350
VBS2VZP020	VBS HP 2V 1"1/4 EZ PERCEE	1"1/4'	38,95	136,5	65	57	350
VBS2VZP024	VBS HP 2V 1"1/2 EZ PERCEE	1"1/2'	44,84	146,5	65	57	350

### PRODUITS SIMILAIRES

Dans cette famille existe également les vannes 3 voies.

[www.isoflex.fr](http://www.isoflex.fr)

Tel : +33(0)2 41 39 98 98 - [contact@isoflex.fr](mailto:contact@isoflex.fr)

ANGERS (49) - LOUDEAC (22) - NANTES (44) - CAEN (14) - AVIGNON (84) - ORLÉANS (45)