


# COMPOSANTS HYDRAULIQUES

## VANNE VBS 3 VOIES - FEMELLE GAZ PASSAGE EN L

### DONNÉES TECHNIQUES

Matière : électro zinguées. Percée.

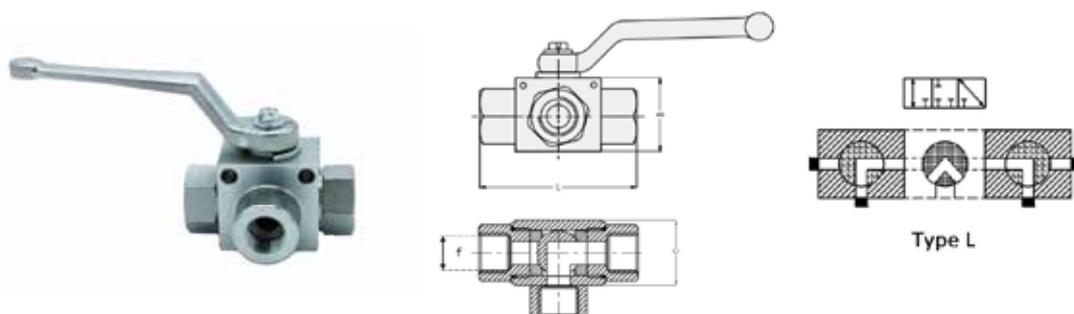

Référence	Désignation	Øf		L (mm)	B (mm)	C (mm)	Pression maxi (bar)
		inch	mm				
VBS3VLZP04	VBS HP 3V 1/4 EZ PERCEE PASSAGE EN L	1/4'	11,44	72,6	35	26	500
VBS3VLZP06	VBS HP 3V 3/8 EZ PERCEE PASSAGE EN L	3/8'	14,95	75,4	40	32	500
VBS3VLZP08	VBS HP 3V 1/2 EZ PERCEE PASSAGE EN L	1/2'	18,63	84,5	45	35	500
VBS3VLZP12	VBS HP 3V 3/4 EZ PERCEE PASSAGE EN L	3/4'	24,12	93,4	60	50	400
VBS3VLZP16	VBS HP 3V 1" EZ PERCEE PASSAGE EN L	1"	30,29	114	65	57	350
VBS3VLZP20	VBS HP 3V 1"1/4 EZ PERCEE PASSAGE EN L	1"1/4'	38,95	136,5	65	57	350
VBS3VLZP24	VBS HP 3V 1"1/2 EZ PERCEE PASSAGE EN L	1"1/2'	44,84	146,5	65	57	350

### PRODUITS SIMILAIRES

Dans cette famille existe également les vannes 2 voies.

[www.isoflex.fr](http://www.isoflex.fr)

Tel : +33(0)2 41 39 98 98 - [contact@isoflex.fr](mailto:contact@isoflex.fr)

ANGERS (49) - LOUDEAC (22) - NANTES (44) - CAEN (14) - AVIGNON (84) - ORLÉANS (45)