


EMBOUITS INTERLOCK DIN - SÉRIE S

EMBOUT FEMELLE O'RING COUDÉ 45°



DONNÉES TECHNIQUES

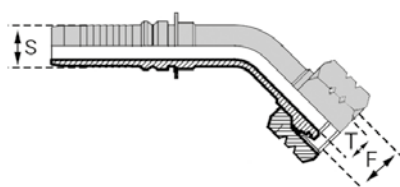

Référence	Désignation	S (int. tuyaux)			Dimensions		
		module	inch	mm	filetage	D.I	tube
IFCAS40824	IN 13 FCAO 16S 45	8	1/2"	12,7	M24X150	22,5	16
IFCAS41030	IN 16 FCAO 20S 45	10	5/8"	15,9	M30X200	28	20
IFCAS41230	IN 19 FCAO 20S 45	12	3/4"	19	M30X200	28	20
IFCAS41236	IN 19 FCAO 25S 45	12	3/4"	19	M36X200	34	25
IFCAS41636	IN 25 FCAO 25S 45	16	1"	25,4	M36X200	34	25
IFCAS41642	IN 25 FCAO 30S 45	16	1"	25,4	M42X200	40	30
IFCAS42042	IN 32 FCAO 30S 45	20	1*1/4	31,8	M42X200	40	30
IFCAS42052	IN 32 FCAO 38S 45	20	1*1/4	31,8	M52X200	50	38
IFCAS42452	IN 38 FCAO 38S 45	24	1*1/2	38,1	M52X200	50	38

PRODUITS SIMILAIRES

Cet embout existe également en métrique et femelle o'ring droit ou coudé 90°.

www.isoflex.fr

Tel : +33(0)2 41 39 98 98 - contact@isoflex.fr

ANGERS (49) - LOUDEAC (22) - NANTES (44) - CAEN (14) - AVIGNON (84) - ORLÉANS (45)