


EMBOUITS INTERLOCK À BRIDES SAE - 3000 PSI

EMBOU DROIT



DONNÉES TECHNIQUES

Série légère - Douche accrochage

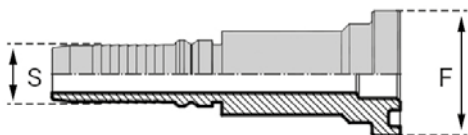

Référence	Désignation	S (int. tuyaux)			Dimensions bride			
		module	inch	mm	module	inch	mm	ep.
ICB3001212	IN 19 CB3 38-3/4	12	3/4"	19	12	3/4	38,1	6,7
ICB3001216	IN 19 CB3 44-1"	12	3/4"	19	16	1"	44,5	8
ICB3001612	IN 25 CB3 38-3/4	16	1"	25,4	12	3/4	38,1	6,7
ICB3001616	IN 25 CB3 44-1"	16	1"	25,4	16	1"	44,5	8
ICB3001620	IN 25 CB3 51-1*1/4	16	1"	25,4	20	1*1/4	50,8	8
ICB3002020	IN 32 CB3 51-1*1/4	20	1*1/4	31,8	20	1*1/4	50,8	8
ICB3002024	IN 32 CB3 60-1*1/2	20	1*1/4	31,8	24	1*1/2	60,3	8
ICB3002424	IN 38 CB3 60-1*1/2	24	1*1/2	38,1	24	1*1/2	60,3	8
ICB3002432	IN 38 CB3 71-2"	24	1*1/2	38,1	32	2"	71,4	9,5
ICB3003232	IN 50 CB3 71-2"	32	2"	50,8	32	2"	71,4	9,5

PRODUITS SIMILAIRES

Cet embout existe également en coudé 45°, 90° et 90° courbe haute.

www.isoflex.fr

Tel : +33(0)2 41 39 98 98 - contact@isoflex.fr

ANGERS (49) - LOUDEAC (22) - NANTES (44) - CAEN (14) - AVIGNON (84) - ORLÉANS (45)