


# EMBOUITS INTERLOCK À BRIDES SAE - 3000 PSI

## EMBOUT COUDE 45°



### DONNÉES TECHNIQUES

Série légère - Douche accrochage

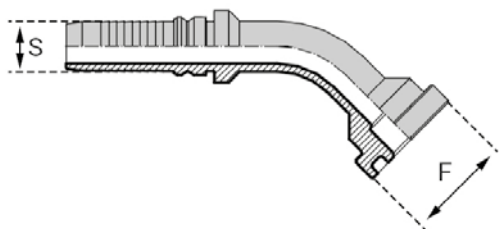

Référence	Désignation	S ( int. tuyaux)			Dimensions bride			
		module	inch	mm	module	inch	mm	ep.
ICB3401212	IN 19 CB3 38-3/4 45	12	3/4"	19	12	3/4	38,1	6,7
ICB3401216	IN 19 CB3 44-1" 45	12	3/4"	19	16	1"	44,5	8
ICB3401612	IN 25 CB3 38-3/4 45	16	1"	25,4	12	3/4	38,1	6,7
ICB3401616	IN 25 CB3 44-1" 45	16	1"	25,4	16	1"	44,5	8
ICB3401620	IN 25 CB3 51-1"1/4 45	16	1"	25,4	20	1"1/4	50,8	8
ICB3402020	IN 32 CB3 51-1"1/4 45	20	1"1/4	31,8	20	1"1/4	50,8	8
ICB3402024	IN 32 CB3 60-1"1/2 45	20	1"1/4	31,8	24	1"1/2	60,3	8
ICB3402424	IN 38 CB3 60-1"1/2 45	24	1"1/2	38,1	24	1"1/2	60,3	8
ICB3402432	IN 38 CB3 71-2" 45	24	1"1/2	38,1	32	2"	71,4	9,5
ICB3403232	IN 50 CB3 71-2" 45	32	2"	50,8	32	2"	71,4	9,5

### PRODUITS SIMILAIRES

Cet embout existe également en droit ou coudé 90° et 90° courbe haute.

[www.isoflex.fr](http://www.isoflex.fr)

Tel : +33(0)2 41 39 98 98 - [contact@isoflex.fr](mailto:contact@isoflex.fr)

ANGERS (49) - LOUDEAC (22) - NANTES (44) - CAEN (14) - AVIGNON (84) - ORLÉANS (45)