


# EMBOUTS INTERLOCK À BRIDES SUPERCAT - CATERPILLAR

## EMBOUT 6000 PSI - COUDE 45°



### DONNÉES TECHNIQUES

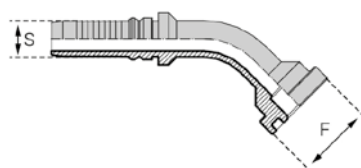

Référence	Désignation	S ( int. tuyaux)			Dimensions bride			
		module	inch	mm	module	inch	mm	ep.
ICBCA41212	IN 19 CB6 41-3/4 45 CATER	12	3/4"	19	12	3/4	41,3	14,3
ICBCA41216	IN 19 CB6 48-1" 45 CATER	12	3/4"	19	16	1"	47,6	14,3
ICBCA41616	IN 25 CB6 48-1" 45 CATER	16	1"	25,4	16	1"	47,6	14,3
ICBCA41620	IN 25 CB6 54-1"1/4 45 CATER	16	1"	25,4	20	1"1/4	54	14,3
ICBCA42020	IN 32 CB6 54-1"1/4 45 CATER	20	1"1/4	31,8	20	1"1/4	54	14,3
ICBCA42024	IN 32 CB6 63-1"1/2 45 CATER	20	1"1/4	31,8	24	1"1/2	63,5	14,3
ICBCA42424	IN 38 CB6 63-1"1/2 45 CATER	24	1"1/2	38,1	24	1"1/2	63,5	14,3

### PRODUITS SIMILAIRES

Cet embout existe également en embout droit et 6000 PSI coude 90°.