


# EMBOUTS À BRIDES

## POCLAIN

### EMBOUT MÂLE DROIT

#### DONNÉES TECHNIQUES

Cône 24°

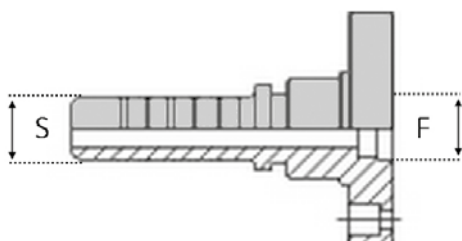

Livré avec bride carrée 4 trous (4T)  
ou bride ovale 2 trous (2T).

Référence	Désignation	S ( int. tuyaux)			Dimensions bride		
		module	inch	mm	module	inch	tube
SBPM000817	S 13 BPM 17 - 4T	8	1/2"	12,7	8	1/2"	16,75
SBPM001021	S 16 BPM 21 - 4T	10	5/8"	15,9	10	5/8"	21,25
SBPM001227	S 19 BPM 27 - 4T	12	3/4"	19	12	3/4"	26,75
SBPM001633	S 25 BPM 33 - 4T	16	1"	25,4	16	1"	33,25
SBPM002042	S 32 BPM 42 - 4T	20	1"1/4	31,8	20	1"1/4	41,25
SBPM2T0817	S 13 BPM 17 - 2T	08	1/2"	12,7	08	1/2"	16,75
SBPM2T1021	S 16 BPM 21 - 2T	10	5/8"	15,9	10	5/8"	21,25
SBPM2T1227	S 19 BPM 27 - 2T	12	3/4"	19	12	3/4"	26,75
SBPM2T1633	S 25 BPM 33 - 2T	16	1"	25,4	16	1"	33,25
SBPM2T2042	S 32 BPM 42 - 2T	20	1"1/4	31,8	20	1"1/4	41,25

#### PRODUITS SIMILAIRES

Cet embout existe également en femelle droit ou coudé 90°.