


EMBOUTS À BRIDES SAE

3000 PSI - SÉRIE LÉGÈRE

EMBOUT DROIT / KOMATSU



DONNÉES TECHNIQUES

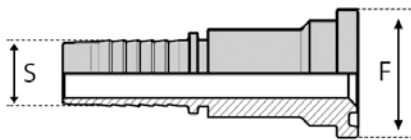

Référence	Désignation	S (int. tuyaux)			Dimensions bride			
		module	inch	mm	module	inch	mm	Ep.
SCB3000808	S 13 CB3 30-1/2	8	1/2"	12,7	8	1/2	30,2	6,7
SCB3000810	S 13 CB3 34-5/8 KOMATSU	8	1/2"	12,7	10	5/8	34	6,7
SCB3000812	S 13 CB3 38-3/4	8	1/2"	12,7	12	3/4	38,1	6,7
SCB3001008	S 16 CB3 30-1/2	10	5/8"	15,9	8	1/2	30,2	6,7
SCB3001010	S 16 CB3 34-5/8 KOMATSU	10	5/8"	15,9	10	5/8	34	6,7
SCB3001012	S 16 CB3 38-3/4	10	5/8"	15,9	12	3/4	38,1	6,7
SCB3001208	S 19 CB3 30-1/2	12	3/4"	19	8	1/2	30,2	6,7
SCB3001212	S 19 CB3 38-3/4	12	3/4"	19	12	3/4	38,1	6,7
SCB3001216	S 19 CB3 44-1"	12	3/4"	19	16	1"	44,5	8
SCB3001612	S 25 CB3 38-3/4	16	1"	25,4	12	3/4	38,1	6,7
SCB3001616	S 25 CB3 44-1"	16	1"	25,4	16	1"	44,5	8
SCB3001620	S 25 CB3 51-1 1/4	16	1"	25,4	20	1 1/4	50,8	8
SCB3002016	S 32 CB3 44-1"	20	1 1/4	31,8	16	1"	44,5	8
SCB3002020	S 32 CB3 51-1 1/4	20	1 1/4	31,8	20	1 1/4	50,8	8
SCB3002024	S 32 CB3 60-1 1/2	20	1 1/4	31,8	24	1 1/2	60,3	8
SCB3002424	S 38 CB3 60-1 1/2	24	1 1/2	38,1	24	1 1/2	60,3	8
SCB3002432	S 38 CB3 71-2"	24	1 1/2	38,1	32	2"	71,4	9,5
SCB3003232	S 50 CB3 71-2"	32	2"	50,8	32	2"	71,4	9,5
SCB3003240	S 50 CB3 84-2 1/2	32	2"	50,8	40	2 1/2	84,1	9,6

PRODUITS SIMILAIRES

Cet embout existe également coudé 45° et 90°. Autres angles sur demande.

www.isoflex.fr

Tel : +33(0)2 41 39 98 98 - contact@isoflex.fr

ANGERS (49) - LOUDEAC (22) - NANTES (44) - CAEN (14) - AVIGNON (84) - ORLÉANS (45)