


EMBOUTS À BRIDES SAE

3000 PSI - SÉRIE LÉGÈRE

EMBOUT COUDE 90° / KOMATSU



DONNÉES TECHNIQUES

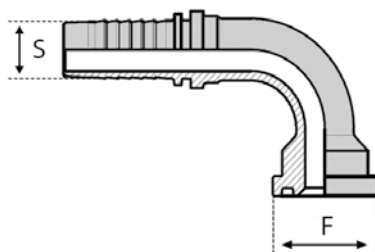

Référence	Désignation	S (int. tuyaux)			Dimensions bride			
		module	inch	mm	module	inch	mm	Ep.
SCB3900808	S 13 CB3 30-1/2 90	8	1/2"	12,7	8	1/2	30,2	6,7
SCB3900810	S 13 CB3 34-5/8 90 KOMATSU	8	1/2"	12,7	10	5/8	34	6,7
SCB3900812	S 13 CB3 38-3/4 90	8	1/2"	12,7	12	3/4	38,1	6,7
SCB3901008	S 16 CB3 30-1/2 90	10	5/8"	15,9	8	1/2	30,2	6,7
SCB3901010	S 16 CB3 34-5/8 90 KOMATSU	10	5/8"	15,9	10	5/8	34	6,7
SCB3901012	S 16 CB3 38-3/4 90	10	5/8"	15,9	12	3/4	38,1	6,7
SCB3901208	S 19 CB3 30-1/2 90	12	3/4"	19	8	1/2	30,2	6,7
SCB3901212	S 19 CB3 38-3/4 90	12	3/4"	19	12	3/4	38,1	6,7
SCB3901216	S 19 CB3 44-1" 90	12	3/4"	19	16	1"	44,5	8
SCB3901612	S 25 CB3 38-3/4 90	16	1"	25,4	12	3/4	38,1	6,7
SCB3901616	S 25 CB3 44-1" 90	16	1"	25,4	16	1"	44,5	8
SCB3901620	S 25 CB3 51-1"1/4 90	16	1"	25,4	20	1"1/4	50,8	8
SCB3902016	S 32 CB3 44-1" 90	20	1"1/4	31,8	16	1"	44,5	8
SCB3902020	S 32 CB3 51-1"1/4 90	20	1"1/4	31,8	20	1"1/4	50,8	8
SCB3902024	S 32 CB3 60-1"1/2 90	20	1"1/4	31,8	24	1"1/2	60,3	8
SCB3902424	S 38 CB3 60-1"1/2 90	24	1"1/2	38,1	24	1"1/2	60,3	8
SCB3902432	S 38 CB3 71-2" 90	24	1"1/2	38,1	32	2"	71,4	9,5
SCB3903232	S 50 CB3 71-2" 90	32	2"	50,8	32	2"	71,4	9,5
SCB3903240	S 50 CB3 84-2"1/2 90	32	2"	50,8	40	2"1/2	84,1	9,6

PRODUITS SIMILAIRES

Cet embout existe également droit et coudé 45°. Autres angles sur demande.

www.isoflex.fr

Tel : +33(0)2 41 39 98 98 - contact@isoflex.fr

ANGERS (49) - LOUDEAC (22) - NANTES (44) - CAEN (14) - AVIGNON (84) - ORLÉANS (45)