


EMBOUTS À BRIDES SAE

6000 PSI - SÉRIE FORTE

EMBOUT DROIT



DONNÉES TECHNIQUES

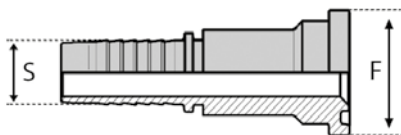

Référence	Désignation	S (int. tuyaux)			Dimensions bride			
		module	inch	mm	module	inch	mm	Ep.
SCB6000808	S 13 CB6 32-1/2	8	1/2"	12,7	8	1/2	31,7	7,7
SCB6000812	S 13 CB6 41-3/4	8	1/2"	12,7	12	3/4	41,3	8,7
SCB6001008	S 16 CB6 32-1/2	10	5/8"	15,9	8	1/2	31,7	7,7
SCB6001012	S 16 CB6 41-3/4	10	5/8"	15,9	12	3/4	41,3	8,7
SCB6001208	S 19 CB6 32-1/2	12	3/4"	19	8	1/2	31,7	7,7
SCB6001212	S 19 CB6 41-3/4	12	3/4"	19	12	3/4	41,3	8,7
SCB6001216	S 19 CB6 48-1"	12	3/4"	19	16	1"	47,6	9,5
SCB6001612	S 25 CB6 41-3/4	16	1"	25,4	12	3/4	41,3	8,7
SCB6001616	S 25 CB6 48-1"	16	1"	25,4	16	1"	47,6	9,5
SCB6001620	S 25 CB6 54-1*1/4	16	1"	25,4	20	1*1/4	54	10,2
SCB6002016	S 32 CB6 48-1"	20	1*1/4	31,8	16	1"	47,6	9,5
SCB6002020	S 32 CB6 54-1*1/4	20	1*1/4	31,8	20	1*1/4	54	10,2
SCB6002024	S 32 CB6 63-1*1/2	20	1*1/4	31,8	24	1*1/2	63,5	12,5
SCB6002424	S 38 CB6 63-1*1/2	24	1*1/2	38,1	24	1*1/2	63,5	12,5
SCB6002432	S 38 CB6 80-2"	24	1*1/2	38,1	32	2"	79,4	12,5
SCB6003232	S 50 CB6 80-2"	32	2"	50,8	32	2"	79,4	12,5

PRODUITS SIMILAIRES

Cet embout existe également coudé 45°, 90° et 90° courbe haute. Autres angles sur demande.

www.isoflex.fr

Tel : +33(0)2 41 39 98 98 - contact@isoflex.fr

ANGERS (49) - LOUDEAC (22) - NANTES (44) - CAEN (14) - AVIGNON (84) - ORLÉANS (45)