


EMBOUTS À BRIDES SAE

6000 PSI - SÉRIE FORTE

EMBOUT COUDE 45°



DONNÉES TECHNIQUES

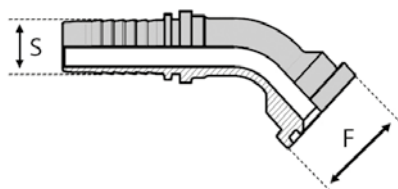

Référence	Désignation	S (int. tuyaux)			Dimensions bride			
		module	inch	mm	module	inch	mm	Ep.
SCB6400808	S 13 CB6 32-1/2 45	8	1/2"	12,7	08	1/2	31,7	7,7
SCB6400812	S 13 CB6 41-3/4 45	8	1/2"	12,7	12	3/4	41,3	8,7
SCB6401008	S 16 CB6 32-1/2 45	10	5/8"	15,9	08	1/2	31,7	7,7
SCB6401012	S 16 CB6 41-3/4 45	10	5/8"	15,9	12	3/4	41,3	8,7
SCB6401208	S 19 CB6 32-1/2 45	12	3/4"	19	08	1/2	31,7	7,7
SCB6401212	S 19 CB6 41-3/4 45	12	3/4"	19	12	3/4	41,3	8,7
SCB6401216	S 19 CB6 48-1" 45	12	3/4"	19	16	1"	47,6	9,5
SCB6401612	S 25 CB6 41-3/4 45	16	1"	25,4	12	3/4	41,3	8,7
SCB6401616	S 25 CB6 48-1" 45	16	1"	25,4	16	1"	47,6	9,5
SCB6401620	S 25 CB6 54-1"1/4 45	16	1"	25,4	20	1"1/4	54	10,2
SCB6402016	S 32 CB6 48-1" 45	20	1"1/4	31,8	16	1"	47,6	9,5
SCB6402020	S 32 CB6 54-1"1/4 45	20	1"1/4	31,8	20	1"1/4	54	10,2
SCB6402024	S 32 CB6 63-1"1/2 45	20	1"1/4	31,8	24	1"1/2	63,5	12,5
SCB6402424	S 38 CB6 63-1"1/2 45	24	1"1/2	38,1	24	1"1/2	63,5	12,5
SCB6402432	S 38 CB6 80-2" 45	24	1"1/2	38,1	32	2"	79,4	12,5
SCB6403232	S 50 CB6 80-2" 45	32	2"	50,8	32	2"	79,4	12,5

PRODUITS SIMILAIRES

Cet embout existe également droit et coudé 90° ou 90° courbe haute. Autres angles sur demande.

www.isoflex.fr

Tel : +33(0)2 41 39 98 98 - contact@isoflex.fr

ANGERS (49) - LOUDEAC (22) - NANTES (44) - CAEN (14) - AVIGNON (84) - ORLÉANS (45)