


EMBOUTS À BRIDES SAE

6000 PSI - SÉRIE FORTE

EMBOUT COUDE 90°



DONNÉES TECHNIQUES

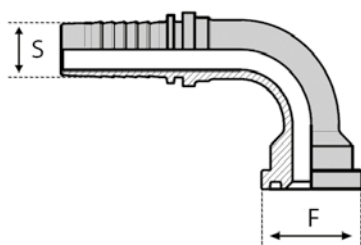

Référence	Désignation	S (int. tuyaux)			Dimensions bride			
		module	inch	mm	module	inch	mm	Ep.
SCB6900808	S 13 CB6 32-1/2 90	8	1/2"	12,7	8	1/2	31,7	7,7
SCB6900812	S 13 CB6 41-3/4 90	8	1/2"	12,7	12	3/4	41,3	8,7
SCB6901008	S 16 CB6 32-1/2 90	10	5/8"	15,9	8	1/2	31,7	7,7
SCB6901012	S 16 CB6 41-3/4 90	10	5/8"	15,9	12	3/4	41,3	8,7
SCB6901208	S 19 CB6 32-1/2 90	12	3/4"	19	8	1/2	31,7	7,7
SCB6901212	S 19 CB6 41-3/4 90	12	3/4"	19	12	3/4	41,3	8,7
SCB6901216	S 19 CB6 48-1" 90	12	3/4"	19	16	1"	47,6	9,5
SCB6901612	S 25 CB6 41-3/4 90	16	1"	25,4	12	3/4	41,3	8,7
SCB6901616	S 25 CB6 48-1" 90	16	1"	25,4	16	1"	47,6	9,5
SCB6901620	S 25 CB6 54-1"1/4 90	16	1"	25,4	20	1"1/4	54	10,2
SCB6902016	S 32 CB6 48-1" 90	20	1"1/4	31,8	16	1"	47,6	9,5
SCB6902020	S 32 CB6 54-1"1/4 90	20	1"1/4	31,8	20	1"1/4	54	10,2
SCB6902024	S 32 CB6 63-1"1/2 90	20	1"1/4	31,8	24	1"1/2	63,5	12,5
SCB6902424	S 38 CB6 63-1"1/2 90	24	1"1/2	38,1	24	1"1/2	63,5	12,5
SCB6902432	S 38 CB6 80-2" 90	24	1"1/2	38,1	32	2"	79,4	12,5
SCB6903232	S 50 CB6 80-2" 90	32	2"	50,8	32	2"	79,4	12,5

PRODUITS SIMILAIRES

Cet embout existe également droit et coudé 45° ou 90° courbe haute. Autres angles sur demande.

www.isoflex.fr

Tel : +33(0)2 41 39 98 98 - contact@isoflex.fr

ANGERS (49) - LOUDEAC (22) - NANTES (44) - CAEN (14) - AVIGNON (84) - ORLÉANS (45)