


GRAISSAGE - LUBRIFICATION

RACCORD RAPIDE COUDÉ 90° ORIENTABLE

DONNÉES TECHNIQUES

Pression de service : 60 bar

Référence	Désignation	D	D1	D2	sw1	L1	L2	L3
AGR-CRR9MCI0406	CR 90 TUBE 04 / MCI06X100 ROTATIF	9	M6X100 CO	4	13	8	20,5	20
AGR-CRR9MCI0408	CR 90 TUBE 04 / MCI08X100 ROTATIF	9	M8X100 CO	4	13	8	20,5	20
AGR-CRR9MCI0410	CR 90 TUBE 04 / MCI10X100 ROTATIF	9	M10X100 CO	4	13	8	21,5	20
AGR-CRR9MGC0402	CR 90 TUBE 04 / MCG1/8 ROTATIF	9	1/8 MCO	4	13	7,5	20	20
AGR-CRR9MNPT0402	CR 90 TUBE 04 / MNPT1/8 ROTATIF	9	1/8 MNPT	4	13	8,5	21,5	
AGR-CRR9MUNF0404	CR 90 TUBE 04 / MUNF1/4-28FPP ROTATIF	9	1/4 - 28 UNF	4	13	7	21	
AGR-CRR9MCI0606	CR 90 TUBE 06 / MCI06X100 ROTATIF*	12	M6X100 CO	6*	13	8	20,5	21,5
AGR-CRR9MCI0608	CR 90 TUBE 06 / MCI08X100 ROTATIF*	12	M8X100 CO	6*	13	8	20,5	21,5
AGR-CRR9MCI0610	CR 90 TUBE 06 / MCI10X100 ROTATIF*	12	M10X100 CO	6*	13	8	21,5	21,5
AGR-CRR9MGC0602	CR 90 TUBE 06 / MCG1/8 ROTATIF*	13	1/8 MCO	6*	13	7,5	20,5	21,5
AGR-CRR9MNPT0602	CR 90 TUBE 06 / MNPT1/8 ROTATIF*	13	1/8 NPT	6*	13	8,5	21,5	
AGR-CRR9MUNF0602	CR 90 TUBE 06 / MUNF1/4-28FPP ROTATIF*	13	1/4 - 28 UNF	6*	13	7	21	

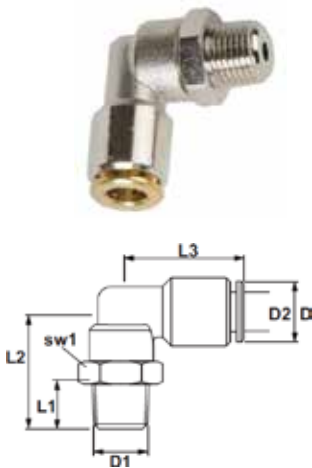

* montage possible avec embout lisse type ABB

PRODUITS SIMILAIRES

Dans cette famille existe également Irraccord rapide double jonction, mâle et coudé 90°.

www.isoflex.fr

Tel : +33(0)2 41 39 98 98 - contact@isoflex.fr

ANGERS (49) - LOUDEAC (22) - NANTES (44) - CAEN (14) - AVIGNON (84) - ORLÉANS (45)