


FAMILLE WEO PLUG-IN

RACCORD FEMELLE WEO PLUG-IN X MÂLE SAE J514 UNF

DONNÉES TECHNIQUES

+ joint
oring

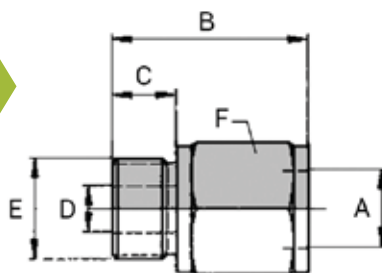

Référence	Désignation	A	B	C	D	F (hexagone)	E (Filetage)
WPI-WPFMS01004	COUPLEUR FWPI10 / MSAE7/16 JO	10	35,4	9	4,5	20	7/16"-20
WPI-WPFMS01306	COUPLEUR FWPI13 / MSAE9/16 JO	13	39,9	10	7	24	9/16"-18
WPI-WPFMS01608	COUPLEUR FWPI16 / MSAE3/4 JO	16	40,5	11	9,5	28	3/4"-16
WPI-WPFMS01610	COUPLEUR FWPI16 / MSAE7/8 JO	16	42,1	12,6	12,7	28	7/8"-14
WPI-WPFMS01612	COUPLEUR FWPI16 / MSAE1"1/16 JO	16	44,5	15	14,5	28	1"1/16"-12
WPI-WPFMS02312	COUPLEUR FWPI23 / MSAE1"1/16 JO	23	55	15	15	32	1"1/16"-12
WPI-WPFMS03016	COUPLEUR FWPI30 / MSAE1"5/16 JO	30	64	15	21	41	1"5/16"-12

PRODUITS SIMILAIRES

Cet adaptateur existe également en extrémité mâle métrique cloison, mâle métrique, mâle BSPP cylindrique joint encastré ou forme B.

www.isoflex.fr

Tel : +33(0)2 41 39 98 98 - contact@isoflex.fr

ANGERS (49) - LOUDEAC (22) - NANTES (44) - CAEN (14) - AVIGNON (84) - ORLÉANS (45)