

4SH

TUYAU NAPPÉ ACIER



- 40°C / + 100°C + 125°C




TUYAU 4 NAPPES ACIER

Ces tuyaux sont utilisés pour les **systèmes hydrauliques avec de forts pics de pression** et des **conditions de travail difficiles**.

Options : anti-abrasion

COMPOSITION

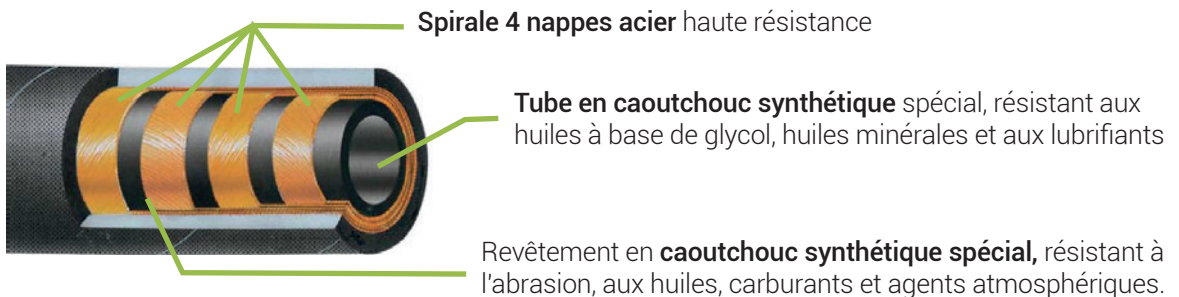

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Désignation	Ø intérieur			Ø ext.	Pression de service		Pression d'éclatement		Rayon de courbure	Poids théorique
		module	inch	mm		mm	bar	psi	bar		
4SH2012	4SH 3/4	12	3/4"	19	32	420	6090	1680	24360		1,5
4SH2516	4SH 1"	16	1"	25,4	38,4	380	5510	1520	22040	340	2,07
4SH3220	4SH 1"1/4	20	1"1/4	31,8	45,2	350	5075	1400	20300	460	2,43
4SH3824	4SH 1"1/2	24	1"1/2	38,1	53	290	4205	1160	16820	560	3,24
4SH5032	4SH 2"	32	2"	50,8	67,6	250	3625	1000	14500	700	4,46

www.isoflex.fr

Tel : +33(0)2 41 39 98 98 - contact@isoflex.fr

ANGERS (49) - LOUDEAC (22) - NANTES (44) - CAEN (14) - AVIGNON (84) - ORLÉANS (45)