

Un partenariat fluide entre vous et nous.

ANGERS - NANTES - LOUDEAC - CAEN - AVIGNON - ORLEANS

HYDRAULIQUE

INDUSTRIE

INOX

LAVAGE

MACHINES

# BENZIN

## REFOULEMENT D'HYDROCARBURES


Tuyau antistatique pour le **refoulement d'hydrocarbures**: bioéthanol (composés d'oxygène jusqu'à 15%), et biodiesel.

Il est utilisé sur les véhicules automobiles, avec teneur en aromatiques jusqu'à 50% gazole et 20% de bio composants.



- 30°C / + 100°C  
pointes à 125°C

### COMPOSITION

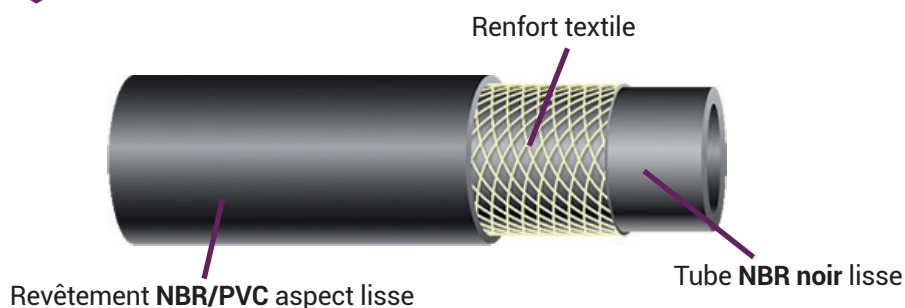

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ◆ Résistant aux intempéries et à la température.
- ◆ Résistance électrique :  $10^6$  ohm/m.

### DONNÉES TECHNIQUES

Ø int. (mm)	Ø ext. (mm)	Pression de service (bar)	Pression d'éclatement (bar)	Rayon de courbure (mm)	Poids (g/m)	Longueur (m)	Référence
3,2	9,8	10	30	40	0,09	50	IHY00110003201
4	10,6	10	30	45	0,1	50	IHY00410004001
5	11,6	10	30	55	0,12	50	IHY00710005001
6	12,8	10	30	60	0,13	50	IHY01310006001
7	13,8	10	30	60	0,15	50	IHY01910007001
8	14,8	10	30	80	0,16	50	IHY02510008001
9	15,8	10	30	80	0,17	50	IHY02810009001
10	17	10	30	80	0,19	50	IHY03110010001
12	19	10	30	80	0,24	50	IHY03710012001
16	24	10	30	90	0,31	50	IHY0491001601