

Un partenariat fluide entre vous et nous.

ANGERS - NANTES - LOUDEAC - CAEN - AVIGNON - ORLEANS

## NOS 5 GAMMES DE PRODUITS

HYDRAULIQUE

INDUSTRIE

INOX

LAVAGE

MACHINES

# CARBO 10

## REFOULEMENT D'HYDROCARBURES




Tuyau antistatique pour le **refoulement d'hydrocarbures type 10 bar**, jusqu'à 50% d'aromatiques.

Il convient pour le bioéthanol jusqu'à 15% d'oxygène et pour le biodiesel (80% de gazole 20% de bio composants).



- 30°C / + 100°C  
pointes à 125°C

### COMPOSITION

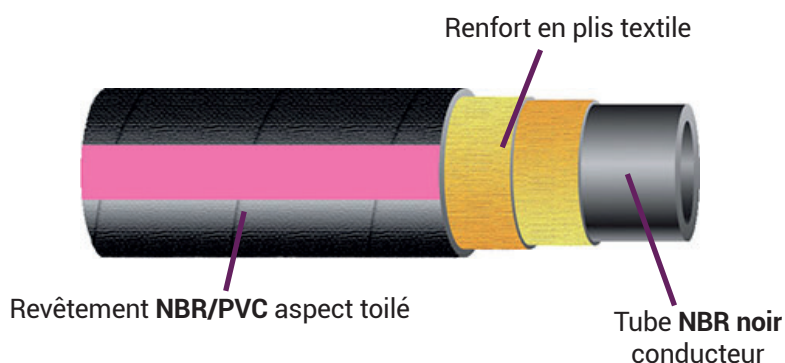

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ◆ Résistant aux intempéries et hautes températures.
- ◆ Résistance électrique :  $10^6$  ohm/m.

Un partenariat fluide entre vous et nous.

ANGERS - NANTES - LOUDEAC - CAEN - AVIGNON - ORLEANS

HYDRAULIQUE

INDUSTRIE

INOX

LAVAGE

MACHINES

### DONNÉES TECHNIQUES

Ø int. (mm)	Ø ext. (mm)	Pression de service (bar)	Pression d'éclatement (bar)	Rayon de courbure (mm)	Poids (g/m)	Longueur (m)	Référence
19	26,8	10	30	190	0,4	40	IHY05510019001
25	33	10	30	250	0,51	40	IHY06110025001
32	40	10	30	320	0,68	40	IHY06410031501
35	45,6	10	30	350	0,96	20	IHY06710035001
38	48,6	10	30	380	1,03	20	IHY07010038001
40	50,6	10	30	400	1,08	20	IHY07310040001
45	56,4	10	30	450	1,24	20	IHY07610045001
50	62,4	10	30	500	1,47	20	IHY07910050001
55	66	10	30	550	1,65	10	IHY08208055001
60	71	10	30	600	1,8	10	IHY08508060001
63	74	10	30	630	1,88	10	IHY09108063001
70	81	10	30	700	2,07	10	IHY09706070001
75	86	10	30	750	2,21	10	IHY10306075001
80	91	10	30	800	2,35	10	IHY10906080001
90	101	10	30	900	2,62	10	IHY11505090001
100	111	10	30	1000	2,9	10	IHY12105100001
110	121	10	30	1100	3,17	10	IHY12705110001
120	131	10	30	1200	3,45	6	IHY13005120001
125	136	10	30	1250	3,59	10	IHY13305125001
133	144	10	30	1330	3,81	6	IHY13604133001
140	151	10	30	1400	4	10	IHY13903140001
150	161	10	30	1500	4,27	10	IHY14203150001
200	211	10	30	2000	5,65	6	IHY14503200001
250	263	10	30	2500	8,65	6	IHY14803250001
300	313	10	30	3000	10,33	6	IHY15103300001