

Un partenariat fluide entre vous et nous.

ANGERS - NANTES - LOUDEAC - CAEN - AVIGNON - ORLEANS

HYDRAULIQUE

INDUSTRIE

INOX

LAVAGE

MACHINES

GPL25

REFOULEMENT DE GPL




Tuyau antistatique pour le refoulement de GPL et gaz liquéfié.

Il est utilisé pour le remplissage et déchargement de réservoirs.



- 30°C / + 70°C

COMPOSITION

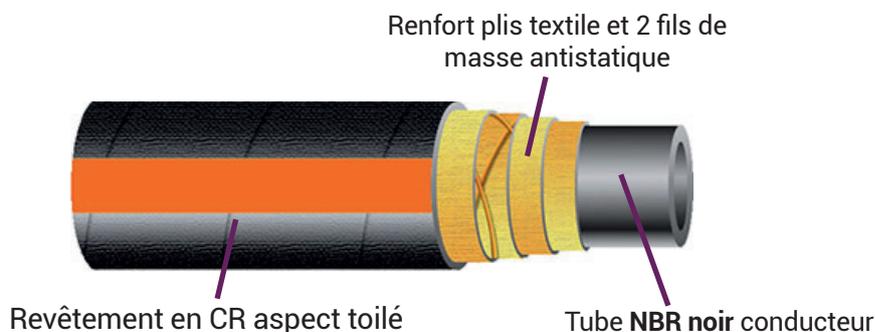

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ◆ Résistant aux intempéries.
- ◆ Résistance électrique : 10^6 ohm/m.

DONNÉES TECHNIQUES

| Ø int. (mm) | Ø ext. (mm) | Pression de service (bar) | Pression d'éclatement (bar) | Rayon de courbure (mm) | Poids (g/m) | Longueur (m) | Référence |
|-------------|-------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------|--------------|----------------|
| 16 | 26 | 25 | 100 | 125 | 1,47 | 40 | IGP00125016001 |
| 19 | 31 | 25 | 100 | 160 | 1,7 | 40 | IGP00425019001 |
| 25 | 38 | 25 | 100 | 200 | 1,87 | 40 | IGP01025025001 |
| 32 | 45 | 25 | 100 | 250 | 2,07 | 40 | IGP01325032001 |
| 38 | 52 | 25 | 100 | 320 | 2,43 | 40 | IGP01625038001 |
| 40 | 54 | 25 | 100 | 320 | 2,5 | 20 | IGP01925040001 |
| 50 | 69 | 25 | 100 | 400 | 3,58 | 20 | IGP02225050001 |