

Un partenariat fluide entre vous et nous.

ANGERS - NANTES - LOUDEAC - CAEN - AVIGNON - ORLEANS

NOS 5 GAMMES DE PRODUITS

HYDRAULIQUE

INDUSTRIE

INOX

LAVAGE

MACHINES

TUSIL EXT D FLEXIBLES SILICONE

Tuyau de livraison adapté
aux **biotechnologies,**
cosmétiques, produits
pharmaceutiques et
alimentaires.




- 60°C / + 180°C

CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Indolore et insipide
- ◆ Résistant à haute température
- ◆ Stérilisation à la vapeur jusqu'à 135°C, ou par rayonnement. Autoclavable.
- ◆ Non destiné à être utilisé comme matériau implantaire

COMPOSITION

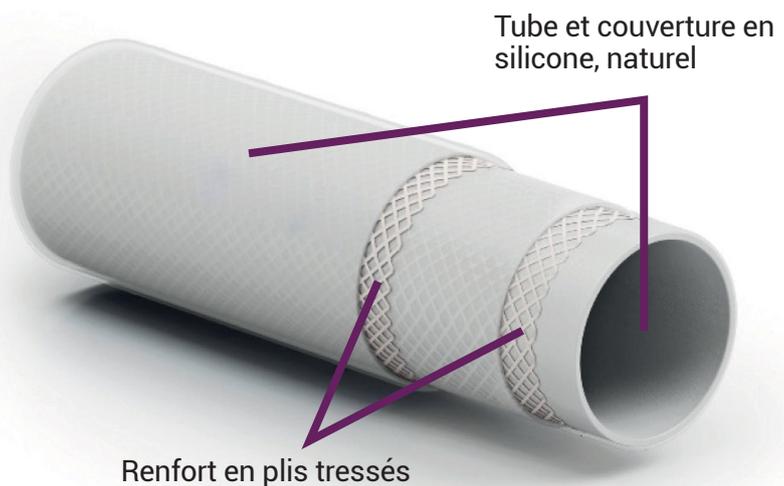

NORMES



Testé en conformité avec l'USP classe VI, non cytotoxique.

Conforme à la FDA CFR 21 PART 177.2600, BfR Recommandation XV cat. 2, Règlement européen 1935/2004/CE, USP class VI requirements, European Pharmacopée 3.1.9.

Un partenariat fluide entre vous et nous.

ANGERS - NANTES - LOUDEAC - CAEN - AVIGNON - ORLEANS

NOS 5 GAMMES DE PRODUITS

HYDRAULIQUE

INDUSTRIE

INOX

LAVAGE

MACHINES

DONNÉES TECHNIQUES

Ø intérieur		Ø extérieur		Pression de service		Pression d'éclatement		Rayon de courbure		Poids	
mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	mm	inch	kg/mt	lbs/ft
3.17	0.12	9.20	0.36	15	218	45	635	30	1.2	0.070	0.047
4.76	0.19	11.30	0.44	15	218	45	635	35	1.4	0.106	0.071
6.35	0.25	12.61	0.50	15	218	45	635	40	1.6	0.124	0.083
7.93	0.31	14.60	0.57	12	174	36	522	45	1.8	0.147	0.099
9.50	0.37	16.32	0.64	12	174	36	522	50	2.0	0.175	0.118
12.70	0.50	20.10	0.79	10	145	30	435	65	2.6	0.237	0.159
15.87	0.62	24.37	0.96	8	116	24	348	75	3.0	0.330	0.222
19.05	0.75	27.90	1.10	8	116	24	348	80	3.1	0.415	0.279
25.40	1.00	34.50	1.36	5	73	15	218	120	4.7	0.513	0.345
31.75	1.25	40.80	1.61	4	58	12	174	150	5.9	0.617	0.415

Les informations techniques sont données à une température ambiante (20°C). Vendu en longueur 40m.