

Un partenariat fluide entre vous et nous.

ANGERS - NANTES - LOUDEAC - CAEN - AVIGNON - ORLEANS

## NOS 5 GAMMES DE PRODUITS

HYDRAULIQUE

INDUSTRIE

INOX

LAVAGE

MACHINES

# TUSIL VIEW PLUS

## FLEXIBLES SILICONE


Tuyau d'aspiration et  
refoulement des produits  
alimentaires, cosmétiques et  
pharmaceutiques.



- 60°C / + 200°C

La température d'utilisation est  
directement liée au fluide véhiculé et à  
la durée de l'exposition.

### COMPOSITION

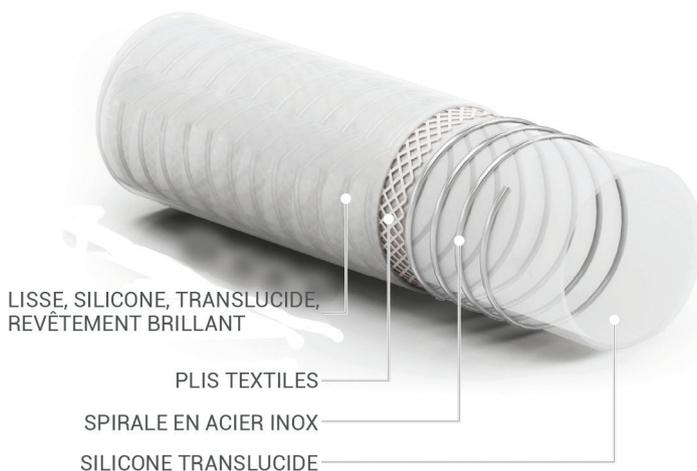

### CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Tube sans phtalates
- ◆ Résistant aux hautes températures
- ◆ Résistant à l'abrasion, à la chaleur, au vieillissement et à l'ozone
- ◆ Stérilisation : se référer aux directives pour le nettoyage et la désinfection sur le site
- ◆ Ne convient pas ni pour transplantations sur être vivant, ni pour le transfert de sang humain et dérivés.

Un partenariat fluide entre vous et nous.

ANGERS - NANTES - LOUDEAC - CAEN - AVIGNON - ORLEANS

## NOS 5 GAMMES DE PRODUITS

HYDRAULIQUE

INDUSTRIE

INOX

LAVAGE

MACHINES

### NORMES



Dépasse les tests de migration selon la BfR Recommandation XV & XXI Cat. 2.

Testé en conformité avec le règlement 1907/2006/CE (REACH).

Conforme aux normes FDA CFR 21 PART 177.2600, USP XXXII class VI requirements, European Pharmacopoeia 3.1.9 Ed. VII 2011, ISO 10993 Sections 5,10,11:2009, BfR Recommendation XV & XXI Cat. 2, European Reglement 1935/2004/CE, DM 21/03/1973 e seguenti, JAPAN Ministry of Health and Welfare Notice No.370,1959, No.201,2006 and revision 2012, 3A Sanitary Standard Class II

### DONNÉES TECHNIQUES

Ø intérieur		Ø extérieur		Aspiration		Pression de service		Pression d'éclatement		Rayon de courbure		Poids	
mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	bar	psi	mm	inch	kg/mt	ibs/ft
13	0.50	25	0.98	0.9	13	2	35	6	90	30	1.18	0.44	0.30
16	0.63	28	1.10	0.9	13	2	35	6	90	35	1.38	0.51	0.34
19	0.75	31	1.22	0.9	13	2	35	6	90	40	1.57	0.58	0.39
25	1.00	37	1.46	0.9	13	2	35	6	90	60	2.36	0.71	0.48
32	1.25	44	1.73	0.9	13	2	35	6	90	80	3.15	0.88	0.59
38	1.50	50	1.97	0.9	13	2	35	6	90	100	3.94	1.07	0.72
51	2.00	63	2.48	0.9	13	2	35	6	90	200	7.87	1.38	0.93

Les données se réfèrent à la température ambiante (20°C). Autres diamètres et épaisseurs de paroi uniquement sur demande spécifique.

Vendu en longueur 40m. Nous nous réservons le droit de fournir des longueurs aléatoires inférieures à 40 mt ou 20 mt.