

Un partenariat fluide entre vous et nous.

ANGERS - NANTES - LOUDEAC - CAEN - AVIGNON - ORLEANS

NOS 5 GAMMES DE PRODUITS

HYDRAULIQUE

INDUSTRIE

INOX

LAVAGE

MACHINES

UTAC

TUYAU BASSE PRESSION - FREINAGE PNEUMATIQUE




- 40°C / + 100°C

Ce tuyau est utilisé pour le freinage pneumatique des poids lourds.



COMPOSITION

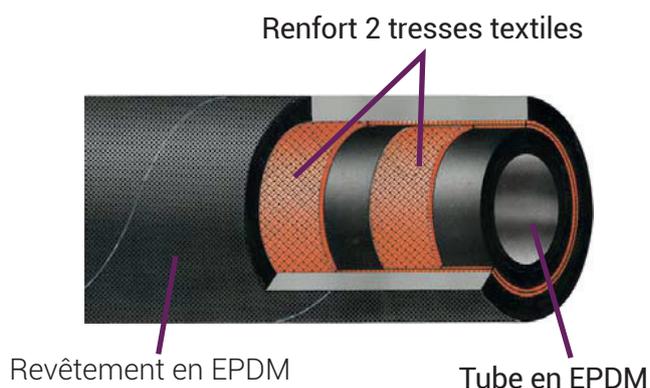

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Désignation	Ø intérieur			Ø ext. (mm)	Pression de service		Pression d'éclatement		Rayon de courbure (mm)	Poids (kg/m)
		module	inch	mm		bar	psi	bar	psi		
UTAC000005	UTAC 5/16	05	5/16"	8	18	10	145	30	435	70	0.24
UTAC000006	UTAC 3/8	06	3/8"	9.5	18	10	145	30	435	80	0.28
UTAC000008	UTAC 1/2	08	1/2"	12.7	22	10	145	30	435	95	0.34