

Un partenariat fluide entre vous et nous.

ANGERS - NANTES - LOUDEAC - CAEN - AVIGNON - ORLEANS

NOS 5 GAMMES DE PRODUITS

HYDRAULIQUE

INDUSTRIE

INOX

LAVAGE

MACHINES

NERO

ASPIRATION / REFOULEMENT D'EAU



Ce tuyau polyvalent est utilisé pour l'**aspiration et le refoulement d'eau et de produits chimiques légers**.

Il est adapté aux secteurs de l'industrie, du bâtiment, des travaux publics, de l'agriculture et la chimie.

Dépression 0.08 Mpa




- 30°C / + 100°C

AVANTAGES

Résistant aux intempéries, détergents et produits chimiques dilués.

COMPOSITION

Renfort plis textile et spirale métallique (1 ou 2)

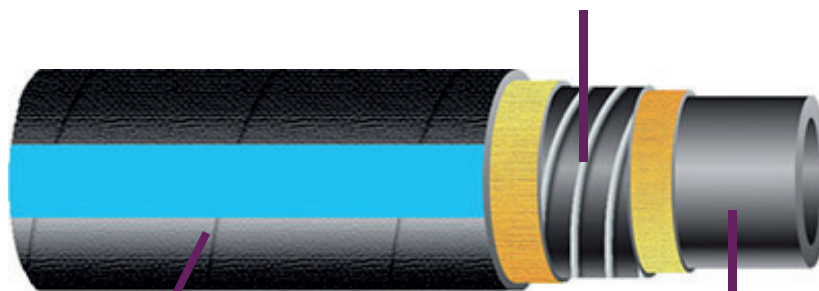

Revêtement en EPDM/SBR noir, aspect lisse ou toilé.

Tube EPDM/SBR noir lisse

Un partenariat fluide entre vous et nous.

ANGERS - NANTES - LOUDEAC - CAEN - AVIGNON - ORLEANS

HYDRAULIQUE

INDUSTRIE

INOX

LAVAGE

MACHINES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ø int. (mm)	Ø ext. (mm)	Ep. (mm)	Pression de service (bar)	Pression d'éclatement (bar)	Rayon de courbure (mm)	Poids (g/m)	Longueur (m)	Référence
19	31	6	20	64	75	0,76	20	IEA82120020002
25	37	6	20	64	100	0,9	20	IEA82720025002
32	45	6,5	15	48	130	1,26	20	IEA83315031502
35	48	6,5	12	39	140	1,44	20	IEA83612035002
38	51	6,5	12	39	150	1,58	20	IEA83912038002
40	53	6,5	12	39	160	1,69	20	IEA84512040002
45	58	6,5	12	39	195	1,87	20	IEA85110045002
50	63	6,5	10	32	240	2,05	20	IEA85710050002
60	75	7,5	10	32		2,3	10	IEA86007060002
63	78	7,5	7	23	300	2,79	10	IEA86607063002
70	85	7,5	7	23	340	3,06	10	IEA86907070002
75	90	7,5	7	23	380	3,29	10	IEA87207075002
80	95	7,5	7	23	400	3,46	10	IEA87807080002
90	105	7,5	5	16	405	3,85	10	IEA88405090002
100	115	7,5	5	16	490	4,64	10	IEA89005100002
110	125	7,5	5	16	550	5,08	10	IEA89605110002
125	143	9	5	16	650	7,13	10	IEA89905125002
150	169	9,5	5	16	760	9,72	10	IEA90205150002
200	220	10	5	16	1220	14,3	6	IEA90505200002
250	272	11	5	16	1625	19,34	6	IEA90805250002
300	322	11	5	16	2015	23,05	6	IEA91105300002