

Un partenariat fluide entre vous et nous.

ANGERS - NANTES - LOUDEAC - CAEN - AVIGNON - ORLEANS

HYDRAULIQUE

INDUSTRIE

INOX

LAVAGE

MACHINES

TICOM14052

ASPIRATION/REFOULEMENT ACIDES & PRODUITS CHIMIQUES 14BAR




Ce tuyau est utilisé pour l'**aspiration** et le **refoulement** de produits chimiques agressifs, acides et solvants.

Il est spécialement conçu pour une **utilisation intensive et sévère** nécessitant une résistance élevée.



- 30°C / + 115°C

COMPOSITION

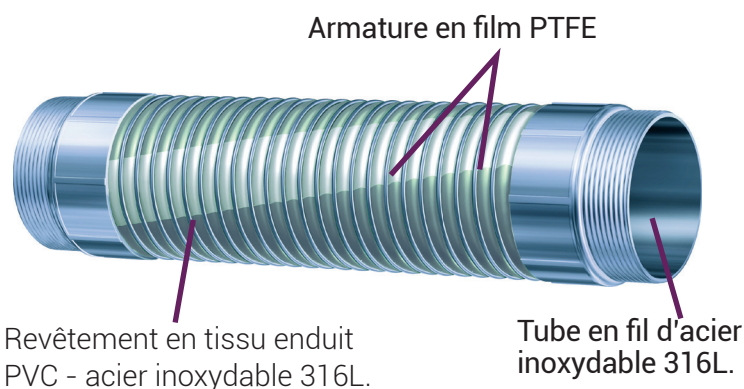

DONNÉES TECHNIQUES

Ø intérieur		Ø extérieur		Pression de service		Vide	Rayon de courbure	Poids	Référence
mm	inch	mm	inch	bar	psi	%	mm	kg/m	
25	1"	37	1,46	14	200	90	100	1	TICOM14052025
40	1 1/2"	53	2,09	14	200	90	140	1,3	TICOM14052040
50	2"	63	2,48	14	200	90	150	1,7	TICOM14052050
65	2 5/8"	78	3,07	14	200	90	175	2,5	TICOM14052065
80	3 1/8"	94	3,7	14	200	90	250	3,5	TICOM14052080
100	4"	122	4,8	14	200	90	350	6,2	TICOM14052100