


FAMILLE BSP À SOUDER

ADAPTATEUR DROIT FEMELLE TOURNANT BSP X EMMANCHEMENT À SOUDER

DONNÉES TECHNIQUES

Les extrémités BSP sont en cône 60°.

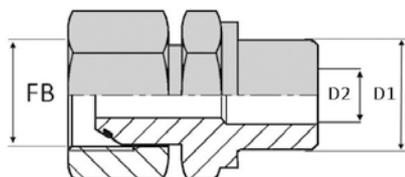

Référence	Désignation	Ø FB		Ø D1	Ø D2
		inch	mm		
BFSBW00413	FBSP1/4 A SOUDER BW BOUT A BOUT EMBASE 1/4 (13,25X8MM)	1/4'	11,44	13,25	8
BFSBW00617	FBSP3/8 A SOUDER BW BOUT A BOUT EMBASE 3/8 (17,2X14,1MM)	3/8'	14,95	17,2	14,1
BFSBW00821	FBSP1/2 A SOUDER BW BOUT A BOUT EMBASE 1/2 (21,3X17,55MM)	1/2'	18,63	21,3	17,55
BFSBW01227	FBSP3/4 A SOUDER BW BOUT A BOUT EMBASE 3/4 (26,9X21,7MM)	3/4'	24,12	26,9	21,7
BFSBW01634	FBSP1" A SOUDER BW BOUT A BOUT EMBASE 1" (33,7X27,05MM)	1"	30,29	33,7	27,05
BFSBW02042	FBSP1"1/4 A SOUDER BW BOUT A BOUT EMBASE 1"1/4 (42,4X33,8MM)	1"1/4'	38,95	42,4	33,8
BFSBW02448	FBSP1"1/2 A SOUDER BW BOUT A BOUT EMBASE 1"1/2 (48,3X42,5MM)	1"1/2'	44,84	48,3	42,5
BFSBW03260	FBSP2" A SOUDER BW BOUT A BOUT EMBASE 2" (60,3X48,65MM)	2"	56,65	60,3	48,65

PRODUITS SIMILAIRES

Cet adaptateur existe également en extrémité extrémité à souder bout à bout non zingué.