

Un partenariat fluide entre vous et nous.

ANGERS - NANTES - LOUDEAC - CAEN - AVIGNON - ORLEANS

NOS 5 GAMMES DE PRODUITS

HYDRAULIQUE

INDUSTRIE

INOX

LAVAGE

MACHINES

AIR 20F REFOULEMENT D'AIR COMPRIMÉ

Tuyau de **refoulement d'air comprimé, eau et de produits chimiques légers**, adapté aux secteurs de l'industrie, du bâtiment, des travaux publics, de l'agriculture et la chimie.




- 30°C / + 70°C



A hauteur d'homme, il est préconisé de sécuriser vos flexibles.

COMPOSITION

Renfort plis textile

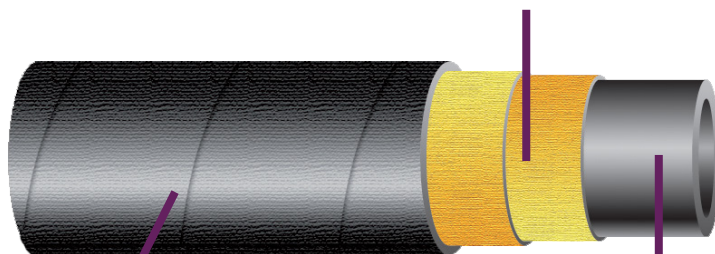

Revêtement en EPDM / SBR, résistant aux intempéries.

Tube EPDM/SBR noir lisse (du Ø 6 au 16 mm) et bandelé (du Ø 19 au 50 mm)

www.isoflex.fr

Tel : +33(0)2 41 39 98 98 - contact@isoflex.fr

ANGERS (49) - LOUDEAC (22) - NANTES (44) - CAEN (14) - AVIGNON (84) - ORLÉANS (45)

Un partenariat fluide entre vous et nous.

ANGERS - NANTES - LOUDEAC - CAEN - AVIGNON - ORLEANS

HYDRAULIQUE

INDUSTRIE

INOX

LAVAGE

MACHINES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ø int. (mm)	Ø ext. (mm)	Pression de service (bar)	Pression d'éclatement (bar)	Rayon de courbure (mm)	Poids (g/m)	Longueur (m)	Référence
6.3	13,3	20	60	80	0,33	50	IAI74820006301
8	15	20	60	100	0,38	50	IAI75120008001
10	17	20	60	125	0,45	50	IAI75720010001
12.5	19,5	20	60	160	0,53	50	IAI76020012501
16	23,4	20	60	190	0,61	50	IAI76920016001
19	29,6	20	60	250	0,76	40	IAI77220019001
25	35,6	20	60	320	1,18	40	IAI77820025001
31.5	44,1	20	60	350	1,35	40	IAI78120031501
35	48,2	20	60	380	1,47	20	IAI78420035001
38	51,4	20	60	400	1,53	20	IAI78720038001
40	53,4	20	60	450	1,72	20	IAI79020040001
50	63,6	20	60	500	1,94	20	IAI79620050001