


EMBOUITS INTERLOCK DIN - SÉRIE S

EMBOUT MÉTRIQUE DOUBLE ACCROCHAGE



DONNÉES TECHNIQUES

Cône 24°

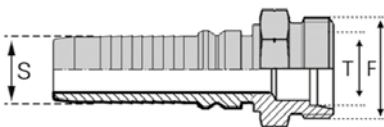

Référence	Désignation	S (int. tuyaux)			Dimensions		
		module	inch	mm	filetage	D.E	tube
IEMAS00824	IN 13 EMA 16S	8	1/2"	12,7	M24X150	24	16
IEMAS01030	IN 16 EMA 20S	10	5/8"	15,9	M30X200	30	20
IEMAS01230	IN 19 EMA 20S	12	3/4"	19	M30X200	30	20
IEMAS01236	IN 19 EMA 25S	12	3/4"	19	M36X200	36	25
IEMAS01636	IN 25 EMA 25S	16	1"	25,4	M36X200	36	25
IEMAS01642	IN 25 EMA 30S	16	1"	25,4	M42X200	42	30
IEMAS02042	IN 32 EMA 30S	20	1 1/4"	31,8	M42X200	42	30
IEMAS02052	IN 32 EMA 38S	20	1 1/4"	31,8	M52X200	52	38
IEMAS02452	IN 38 EMA 38S	24	1 1/2"	38,1	M52X200	52	38

PRODUITS SIMILAIRES

Cet embout existe également en femelle o'ring droit et coudé 45° ou 90°.