

EMBOUTS INTERLOCK


JIC

EMBOUT FEMELLE COUDE 45°



DONNÉES TECHNIQUES

Filetage UNF - cône 74°

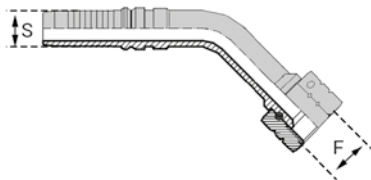

Référence	Désignation	S (int. tuyaux)			Dimensions			
		module	inch	mm	filetage	F/p	pas	D.I
IFJI401012	IN 16 FJI 1*1/16 45 DKJ	10	5/8"	15,9	1*1/16	12	2,116	24,69
IFJI401212	IN 19 FJI 1*1/16 45 DKJ	12	3/4"	19	1*1/16	12	2,116	24,69
IFJI401214	IN 19 FJI 1*3/16 45 DKJ	12	3/4"	19	1*3/16	12	2,116	27,87
IFJI401216	IN 19 FJI 1*5/16 45 DKJ	12	3/4"	19	1*5/16	12	2,116	31,04
IFJI401616	IN 25 FJI 1*5/16 45 DKJ	16	1"	25,4	1*5/16	12	2,116	31,04
IFJI401620	IN 25 FJI 1*5/8 45 DKJ	16	1"	25,4	1*5/8	12	2,116	38,98
IFJI402020	IN 32 FJI 1*5/8 45 DKJ	20	1*1/4	31,8	1*5/8	12	2,116	38,98
IFJI402024	IN 32 FJI 1*7/8 45 DKJ	20	1*1/4	31,8	1*7/8	12	2,116	45,33
IFJI402424	IN 38 FJI 1*7/8 45 DKJ	24	1*1/2	38,1	1*7/8	12	2,116	45,33
IFJI403232	IN 50 FJI 2*1/2 45 DKJ	32	2"	50,8	2*1/2	12	2,116	61,2

PRODUITS SIMILAIRES

Cet embout existe également en mâle droit et femelle droit ou coudé 90° et 90° courbe haute.

www.isoflex.fr

Tel : +33(0)2 41 39 98 98 - contact@isoflex.fr

ANGERS (49) - LOUDEAC (22) - NANTES (44) - CAEN (14) - AVIGNON (84) - ORLÉANS (45)