

Un partenariat fluide entre vous et nous.

ANGERS - NANTES - LOUDEAC - CAEN - AVIGNON - ORLEANS

HYDRAULIQUE


INDUSTRIE

INOX

LAVAGE

MACHINES

ISOCLEAN AL POUR LAVAGE À L'EAU CHAUDE




Tuyau extrudé pour **lavage à l'eau chaude en milieu alimentaire**.

Idéal pour toute opération de lavage et nettoyage dans les laiteries, les conserveries, les abattoirs et les industries alimentaires.

PROPRIÉTÉS

- ◆ Tube de qualité alimentaire résistant aux graisses.
- ◆ Très bonne tenue aux températures élevées
- ◆ Résistant aux agents atmosphériques à l'ozone et aux matières grasses.
- ◆ Grande flexibilité et maniabilité

COMPOSITION

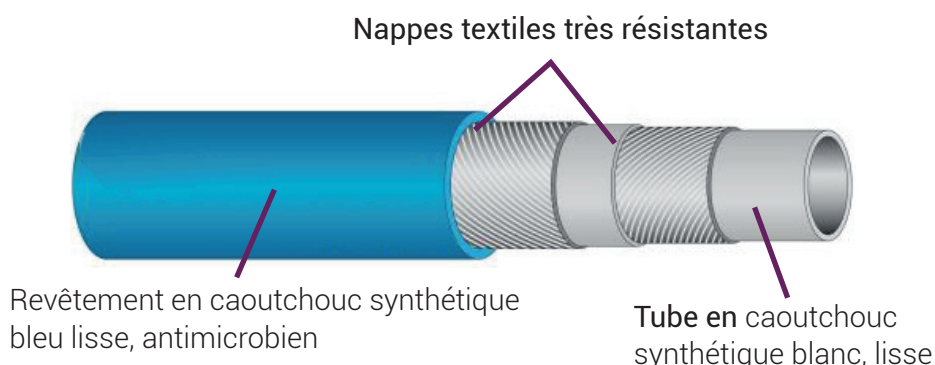

NORMES



Absence de Phtalates.

FDA titre 21 art. 177.2600 aliments aqueux et gras. BfR XXI Kat.3.

DONNÉES TECHNIQUES

Ø int. (mm)	Ø ext. (mm)	Pression de service (bar)	Pression d'éclatement (bar)	Rayon de courbure (mm)	Poids (g/m)	Longueur (m)	Référence
13	21,5	10	30	80	0,75	60	ILA00110013001
16	25	10	30	95	0,96	60	ILA00410016001
19	28,5	10	30	115	1,22	50	ILA00710019001