

Un partenariat fluide entre vous et nous.

ANGERS - NANTES - LOUDEAC - CAEN - AVIGNON - ORLEANS

NOS 5 GAMMES DE PRODUITS

HYDRAULIQUE

INDUSTRIE

INOX

LAVAGE

MACHINES

TAL11147

QUALITÉ ALIMENTAIRE - SPIRALE ACIER



- 15°C / + 65°C


Ce tuyau spiralé en PVC, est utilisé pour l'aspiration et refoulement de liquides alimentaires et chimiques, titrant jusqu'à 50°.



PROPRIÉTÉS

- ◆ Très flexible, excellent rayon de courbure
- ◆ Résistant à l'abrasion et à l'ozone
- ◆ Stérilisation avec 5% de soude maxi

COMPOSITION

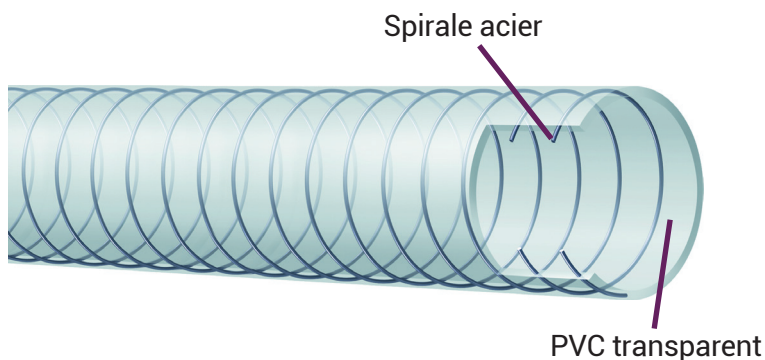

Un partenariat fluide entre vous et nous.

ANGERS - NANTES - LOUDEAC - CAEN - AVIGNON - ORLEANS

HYDRAULIQUE

INDUSTRIE

INOX

LAVAGE

MACHINES

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Ø intérieur		Ø extérieur		Pression de service		Rayon de courbure	Vide	Poids
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	mm	%	kg/m
TAL11147000010	10	3/8"	16	0.63	15	225	40	90	0.17
TAL11147000013	13	1/2"	19	0.75	7	100	52	85	0.21
TAL11147000014	14	9/16"	20	0.79	6	90	56	85	0.22
TAL11147000016	16	5/8"	22	0.87	6	90	64	85	0.25
TAL11147000018	18	11/16"	26	1.02	6	90	72	85	0.32
TAL11147000020	20	3/4"	28	1.1	5	75	80	85	0.34
TAL11147000022	22	7/8"	30	1.18	5	75	88	85	0.38
TAL11147000025	25	1"	33	1.3	5	75	100	85	0.53
TAL11147000030	30	1"3/16	38	1.5	4	60	120	85	0.62
TAL11147000032	32	1"1/4	40	1.57	4	60	128	85	0.66
TAL11147000035	35	1"3/8	45	1.77	4	60	140	85	0.80
TAL11147000038	38	1"1/2	48	1.89	4	60	152	85	0.86
TAL11147000045	45	1"3/4	55	2.17	3	45	180	80	1.10
TAL11147000051	51	2"	61	2.4	3	45	204	80	1.23
TAL11147000060	60	2"3/8	72	2.83	2	30	240	80	1.70
TAL11147000063	63	2"1/2	75	2.95	2	30	252	80	1.78
TAL11147000076	76	3"	90	3.54	2	30	304	70	2.45
TAL11147000080	80	3"1/8	94	3.7	2	30	320	70	2.57
TAL11147000090	90	3"9/16	104	4.09	2	30	360	70	3.00
TAL11147000102	102	4"	116	4.57	2	30	408	70	3.48
TAL11147000105	105	4"1/8	119	4.76	2	30	420	70	3.58
TAL11147000152	152	6"	172	6.77	2	30	608	70	7.30