

Un partenariat fluide entre vous et nous.

ANGERS - NANTES - LOUDEAC - CAEN - AVIGNON - ORLEANS

NOS 5 GAMMES DE PRODUITS

// HYDRAULIQUE

/ INDUSTRIE

/ INOX

LAVAGE MACHINES

WELD O/A


REFOULEMENT D'OXYGÈNE ET D'ACETYLÈNE





Tuyau jumelé de refoulement d'oxygène et d'acétylène, pour des applications de soudage et d'oxycoupage.

- 30°C / + 70°C

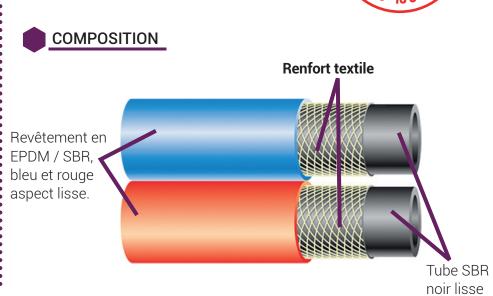

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ø int. (mm)	Ø ext. (mm)	Pression de service (bar)	Pression d'éclatement (bar)	Rayon de courbure (mm)	Poids (g/m)	Longueur (m)	Référence
5	12	20	60	45	0.28	50	IOA00420005001
6.3	13.3	20	60	60	0.32	50	IOA01020006301
8	15	20	60	75	0.38	50	IOA01620008001
10	17	20	60	90	0.42	50	IOA02220010001

www.isoflex.fr